

ORANIER



*Kamin-
& Pelletöfen*

Fachhandel

Programm 2026/2027

Technik für deine Familie

Inhalt

Pelletöfen



Boreas Next
24



Carus Next
26



Sando 60
28



Calimo XL
30



Calimo
32

Kaminöfen



Mondego
38



Ostro (W+)
40



Teja (W+)
42



Feras (W+)
44



Feras
46



Ziva XL
48



Ziva
50



Polar Neo W+
52



Polar Neo 8
54



Polar Neo
Vantage W+
56



Polar Neo
Blackline
58



Polar Neo 6
60



Polar Neo 4
62



Polar Neo
Bakery
64



Polar Neo
Eck
66



Polar Neo W+
pureBLACK
68



Arktis 7 2.0
pureBLACK
70



Arena W+ 2.0
pureBLACK
72



Arkona W+ 2.0
74



Pori 7
76



Pori 5
78

≈ = wasserführend

☼ = Wärmespeicher (W+)

Die **Wärme** zwischen **uns.**

Wasserführende Pelletöfen



Boreas Aqua Next ≈
20



Carus Aqua Next ≈
22

Wasserführende Kaminöfen



Polar Neo Aqua
80



Pori Aqua
82

Heizkassetten



HIC OR-70
34



HIC OR-100
36

Zubehör

Technisches Zubehör: Differenzdruckwächter	18
≈ Zubehör wasserführende Kaminöfen	84
Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	85/86
Zubehör Kaminöfen	86
Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen	87
Bodenplatten/Glas-Vorlegeplatten	88/89
Farbvarianten und Abdeckplatten	90/91

Wissenswertes

Produktinformationen (Piktogramme)	Ausklapper hinten
Das Unternehmen	4/5
ORANIER Kundendienstportal	92
Allgemeine Geschäftsbedingungen	95



Unser *Versprechen*



Tradition

Der Gründer der Gießerei am Rande von Dillenburg war ein Neffe von Wilhelm I., dem Begründer des Königshauses Oranien-Nassau. Seit 1904 werden die Heiz- und Kochgeräte unter dem Namen ORANIER vertrieben und überzeugen immer wieder durch neue Ideen, innovative Technik und zeitloses Design.



Kompetenz

Viele innovative Produkte haben ihren Ursprung im Haus ORANIER. Von der ersten Idee über die Entwicklung bis zur Serienfertigung – bei ORANIER und ausgewählten Produktionspartnern fließt jahrzehntelange Erfahrung und tiefes technisches Know-how in jedes Gerät ein.



Vertrauen

Unsere Produkte schaffen durch hohe Qualität und Funktionalität Kundenzufriedenheit. Zuverlässigkeit und Kontinuität prägen unser tägliches Handeln.



Service


Service bedeutet für ORANIER, ein verlässlicher Partner für den Handel zu sein. Mit passgenauen Lösungen schaffen wir echten Mehrwert und stärken langfristige Partnerschaften. Unsere Prozesse sind in allen Abteilungen – vom ersten Kontakt bis zum After-Sales-Service – konsequent auf den Kundennutzen ausgerichtet.

Technik für deine Familie



Smart, funktional, nachhaltig – Technik von ORANIER setzt Maßstäbe

Der Einsatz von Technik soll in erster Linie dem Nutzer dienen. Vereinfachung der Bedienung, Optimierung der Funktion und Erhöhung des Komforts sind die Hauptziele bei der Entwicklung unserer Technologien. Durch unsere über 120-jährige Erfahrung können wir hier Know-how und Fachwissen einbringen. Durch unseren ständigen Austausch mit den Anwendern verfügen wir ebenso über einen großen Schatz an Nutzerwissen. Diese Kompetenz setzen wir bei der Entwicklung jedes Kamin- oder Pelletofens ein, um bestmögliche Lösungen zu erzielen.

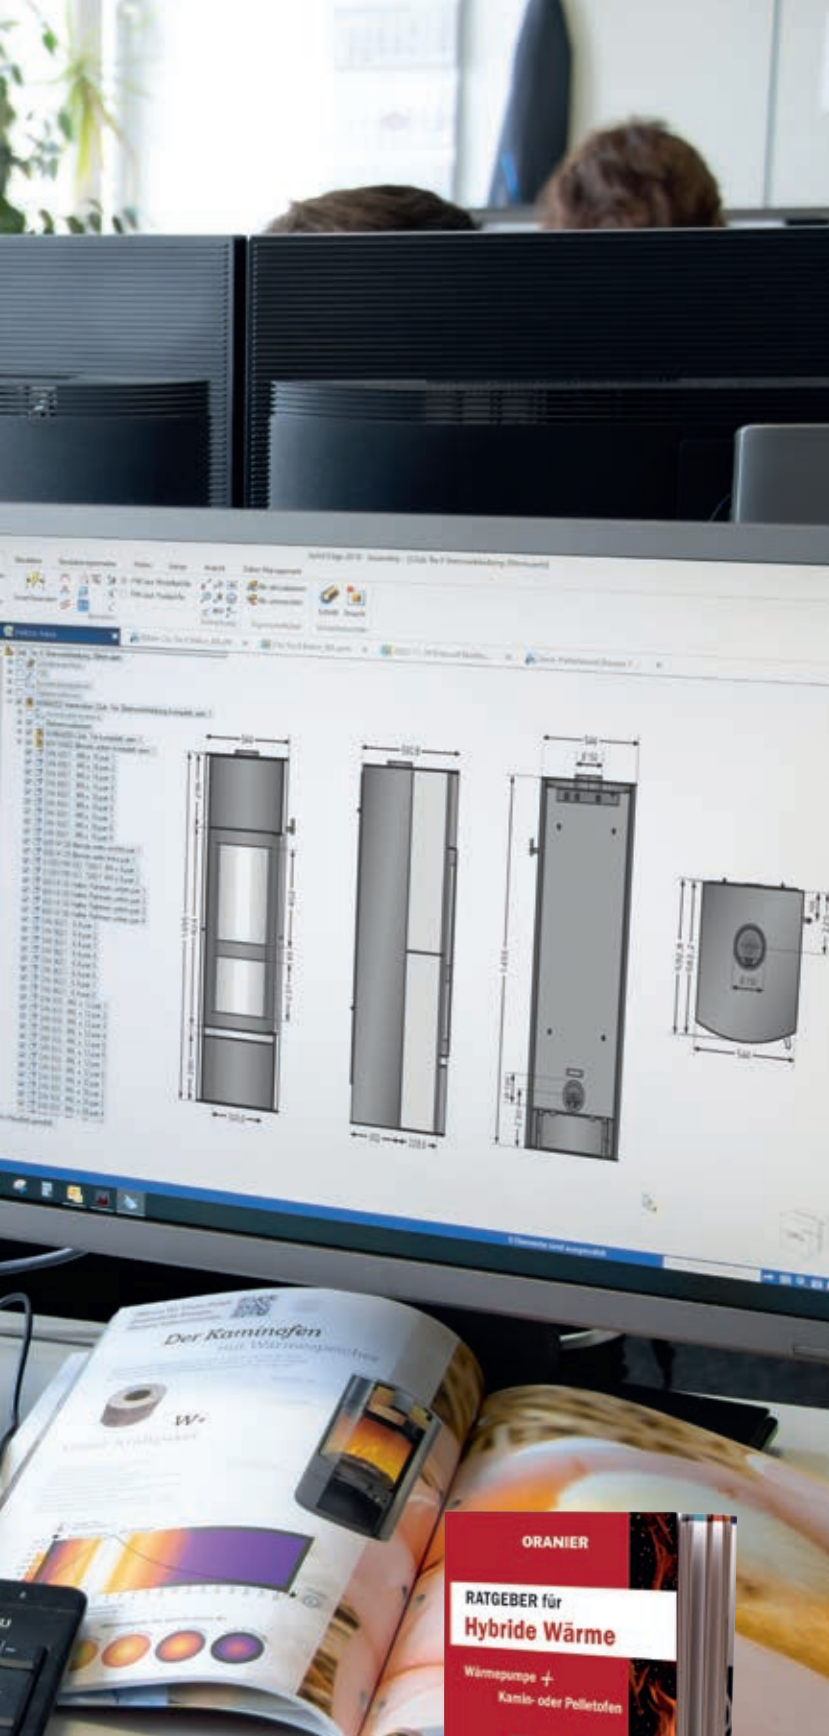

Unser Know-How möchten wir gerne teilen und weitergeben. Daher haben wir bereits drei Ratgeberbücher herausgebracht, die interessierten Lesern einen perfekten Überblick in das jeweilige Thema ermöglichen.

Der **Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen** bietet Informationen auf 256 Seiten.

Mit diesem Ratgeber liegt erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer. Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Der **Ratgeber für Pelletöfen** gibt Tipps und Anleitungen zur Wahl des richtigen Pelletofens, zu dessen Installation, zu seiner regelmäßigen Wartung und zur Fehlerbehebung – nicht ohne zuvor eine ausführliche Beschreibung der Technik und Funktionsweise von Pelletöfen im Allgemeinen gegeben zu haben.

Das Buch ist sehr anschaulich geschrieben, mit vielen Bildern illustriert und auch für den Laien gut verständlich.

Neu erschienen ist der Ratgeber Hybride Wärme. Mit dem Fachbuch zu diesem Thema wird erstmals fundiert, praxisnah und herstellereitig neutral aufgezeigt, wie die Kombination aus Wärmepumpe und Kamin- bzw. Pelletofen technisch, wirtschaftlich und energetisch sinnvoll umgesetzt werden kann. Das Buch dient als Wissensbasis für Fachleute, Orientierungshilfe für Planer, Energieberater und Entscheider und gibt interessierten Laien einen guten Einblick in die Möglichkeiten des nachhaltigen und effizienten Heizens mit erneuerbaren Energien.

Alle drei Ratgeber sind überall im Buchhandel erhältlich oder über www.oranier.com.

Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen

256 S. | ISBN 978-3-9818257-1-8 | 19,90 €

Ratgeber für Pelletöfen

212 S. | ISBN 978-3-00-069556-8 | 19,90 €

Ratgeber Hybride Wärme

200 S. | ISBN 978-3-00-085530-6 | 19,90 €

Auf den folgenden Seiten findest du eine nähere Beschreibung von einigen unserer wichtigsten Entwicklungen und Technologien für zukunftsweisenden und umweltbewussten Einsatz unserer Geräte.




conFlame – die Steuerung für den Holzofen

Deine Vorteile:


- » Ressourcenschonender Betrieb
- » Sauber und schadstoffarm
- » Minimale Emissionswerte in jeder Phase der Verbrennung
- » Wartungsarme, verschleißfreie Technik
- » Smarter Zugriff per App auf Smartphone oder Tablet im lokalen WLAN
- » Der perfekte Zeitpunkt zum Holznachlegen wird automatisch angezeigt
- » Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- » Informationen über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte
- » Effektiver Nutzen durch Push-Nachrichten

Luftregelung erfolgt automatisiert



conFlame eingebaut


LED-Signale in der Holzlegefachtür geben zusätzlich zu den Infos auf Smartphone oder App Hinweise, wenn ein Eingriff nötig ist.

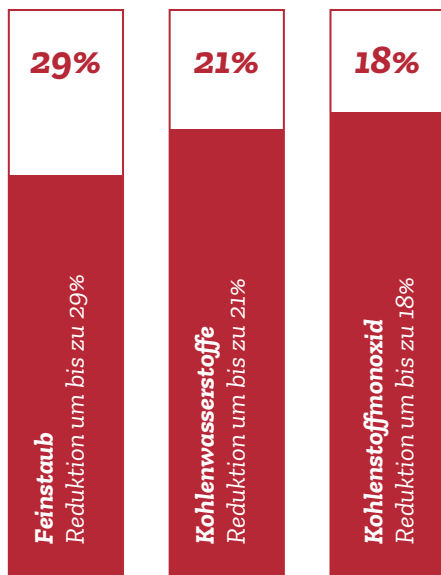

Schau dir die Funktionsweise hier an:

So smart kann Feuer sein

Angeichts stetiger Verschärfungen von Grenzwerten durch den Gesetzgeber sollten Kaminöfen zukunftsicher und klimaschonend ausgestattet sein. Mit conFlame ist der effiziente, ressourcenschonende und umweltgerechte Abbrand sicher. Die Temperatur im Brennraum wird analysiert und ausgewertet. Der Controller steuert entsprechend die vollautomatisierten Lüftungsklappen. Durch die optimale Sauerstoffzufuhr brennt das Feuer perfekt und reduziert dadurch die Emissionen auf ein Minimum. So brennt dein Kaminofen jederzeit sauber und umweltschonend. Mit der conFlame-App hast du die Performance des Ofens stets im Blick. So verpasst du den optimalen Zeitpunkt zum Holznachlegen auch dann nicht, wenn du gerade nicht im Raum bist.



Reduktion der Emissionen
durch conFlame



Flüsterleise bei 45 dB





ORANIER **airCon**

Komfortable Feuertechnik – intelligent geregelt

Die ORANIER Primärluft-Automatik airCon übernimmt die temperaturabhängige Steuerung der Primärluft und sorgt damit von Beginn an für einen optimalen Abbrand. Beim Anheizen wird dem Feuer automatisch mehr Primärluft zugeführt, sodass das Holz schnell, sicher und sauber entzündet. Mit steigender Brennraumtemperatur reduziert das System die Primärluftzufuhr selbstständig und hält die Verbrennung dauerhaft im idealen Bereich.

Die Primärluft-Automatik unterstützt die optimale Zusammenarbeit von Primär-, Sekundär- und Tertiärluft und trägt so zu einem ruhigen, effizienten und emissionsarmen Abbrand bei. Manuelle Luftregler bleiben – modellabhängig – für individuelle Einstellungen oder besondere Betriebs-situationen erhalten, während die Automatik im Hintergrund zuverlässig für die richtige Primärluftmenge sorgt.

Das rein mechanische System arbeitet unabhängig von Strom, ist wartungsarm und besonders langlebig. Voraussetzung für eine optimale Funktion ist die Verwendung von trockenem, naturbelassenem Scheitholz und ein ausreichendes Raumluftvolumen.

Deine Vorteile:

- » Automatische, temperaturabhängige Regelung der Primärluft
- » Optimierte Verbrennung für hohen Wirkungsgrad und saubere Sichtscheiben
- » Reduzierte Emissionen und gleichmäßige Wärmeabgabe
- » Mehr Bedienkomfort bei gleichzeitig flexibler Handhabung
- » Zuverlässige, mechanische Technik ohne Stromanschluss



Automatische Primärluftregelung

Temperaturgesteuerte Primärluft für optimalen Abbrand



Perfekt beim Anheizen

Schnelles, kontrolliertes Entzünden ohne Nachregeln



Effizient & emissionsarm

Saubere Verbrennung durch optimale Luftströme



Klare Sicht

Abgestimmte Sekundärluft für eine saubere Scheibe



Mechanisch & stromlos

Zuverlässige Technik ohne Stromanschluss



Mehr Komfort

Weniger Bedienungsaufwand, entspannter Heizbetrieb





conAir mit
Brennstoffwahlfunktion



Unser Wärme W+ Paket.
Zusätzliche Energie.
Weitere Informationen.



Der Kaminofen mit Wärmespeicher

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab. Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und wirkt noch lange nach.



Speicherstein W+

W+


Unser Kraftpaket

- » Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigen HST-Schamotte
- » Äußerst hohe Dichte von 2,2 kg/dm³
- » Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK
- » Anwendungstemperatur bis 1200 °C
- » Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- » Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich!


Speicherstein W+

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für airCon

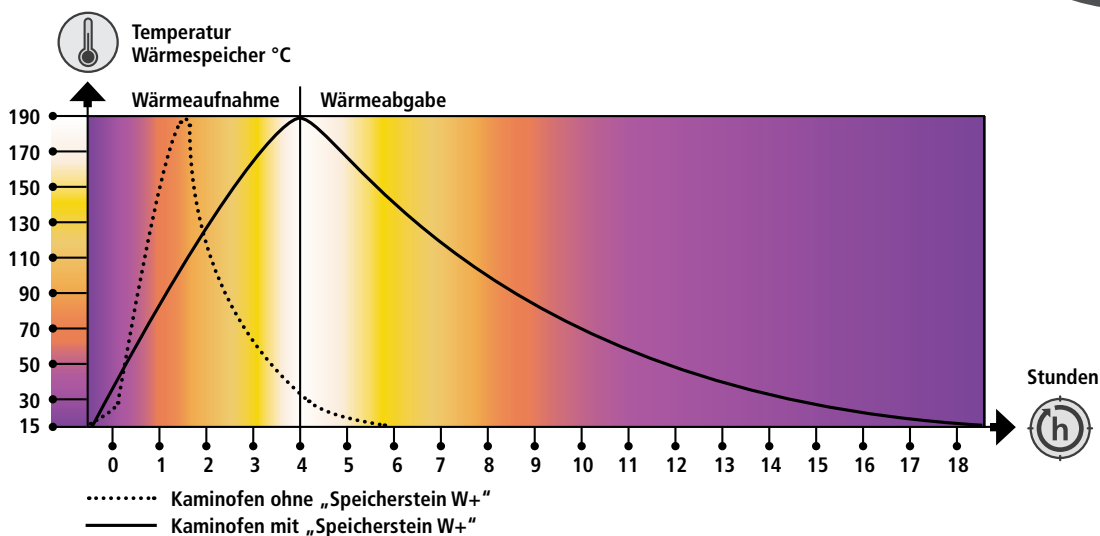

Wärmeabgabe des Speichersteins W+

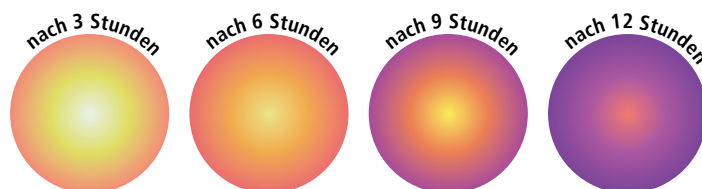





Die Aqua-Serie – Sparen mit Komfort

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen der Aqua-Serie von ORANIER. Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 50 und 60 % der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen unterstützt ORANIER dich bei der Planung deiner Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Litern Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Der Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume im Haus zu verteilen. Das Prinzip ist einfach: Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt zum Ofen zurück.

Hinweis


Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.

Wasser-Wärmetauscher

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für
airCon



Wasseranschluss Geräte-Rückseite

zum Anschluss an die Heizungsanlage.
Vor- und Rücklaufanschluss sowie Entlüftungsventil.



smartCon

und smartCon Next

– deine smarte Pelletgerätesteuerung
von unterwegs




smartCon
So funktioniert´s



**smartCon und smartCon Next – die smarte Steuerung für
dein Pelletgerät von unterwegs**

Einfach installieren, App herunterladen und los geht's. Maximaler Komfort: Mit smartCon bzw. smartCon Next kannst du immer und von überall auf dein Pelletgerät zugreifen. Früher Feierabend? Kein Problem. Einfach per Handy schon mal den Pelletofen anmachen, dann ist es bei deiner Ankunft zu Hause schön warm. Investiere in die Zukunft für einen ressourcenschonenden, effizienten und sicheren Betrieb deines Pelletofens. Ob du smartCon oder smartCon Next verwenden kannst, hängt von deinem Pelletofen-Modell ab.

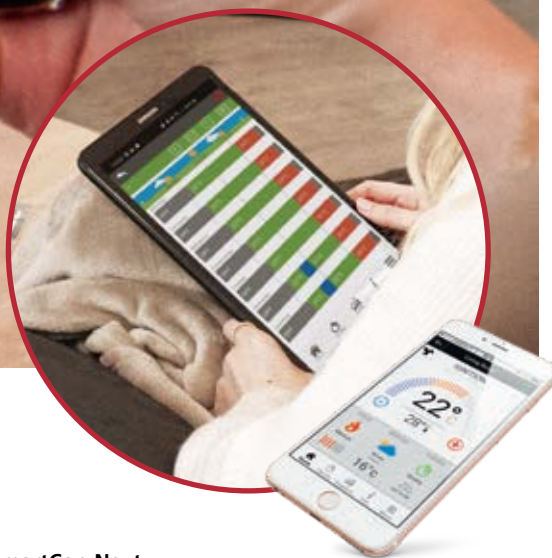

conGuide:

Pelletöfen können ebenfalls mit der handlichen Fernbedienung conGuide bedient werden. Über das große Display kannst du alle notwendigen Einstellungen auch hier komfortabel vollziehen. Sollte mal die Batterie nachlassen oder die conGuide nicht auffindbar sein, verfügen diese Pelletgeräte über ein Basisbedienteil, über das du das Gerät ein- und ausschalten, voreingestellte Leistungsstufen abrufen und Schaltzeiten wählen kannst.

So hast du den Pelletofen immer im Griff, auch wenn die Fernbedienung sich mal im Haus versteckt hat.



conGuide
So funktioniert's



**ORANIER smartCon
und smartCon Next
ab sofort in deinem
AppStore**



Deine Vorteile von smartCon und smartCon Next:

- » Einfache und umfangreiche Bedienung über das Smartphone per App
- » Alle Informationen übersichtlich und sauber in der App strukturiert
- » Steuerung deines Pelletofens von überall auf der Welt (über das Internet)
- » Individuelle Einstellung der Schaltzeiten über das Smartphone
- » Transparenz und Kostenkontrolle durch individuellen Heizplan und Nachtabenkung
- » Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- » Information über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte

Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. AppStore ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. – Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

ORANIER Differenzdruckwächter

mehr Sicherheit und Komfort beim Betrieb von Kamin- und Pelletöfen


Immer wenn eine Abluftanlage – wie eine Lüftungsanlage – und eine Feuerstelle – wie ein Kamin- und Pelletöfen – gleichzeitig betrieben werden, besteht die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Um diese Gefahr zu verhindern hat der Gesetzgeber in der M-FeuVO (§ 4 Aufstellung von Feuerstätten) festgelegt, dass bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entsteht und eine ausreichende Menge Außenluft nachströmt.

Deine Vorteile:

- » Funkbasiertes Konzept – Einfache Montage ohne aufwendige Kabel
- » Eigenständige Aktivierung – Anlage schaltet sich nach Störungen wieder ein
- » Sicherheit – Toleranzfenster durch mehrere Messungen.




Diese Sicherungseinrichtungen benötigen DIBt-Zulassungen (DIBt: Allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik).

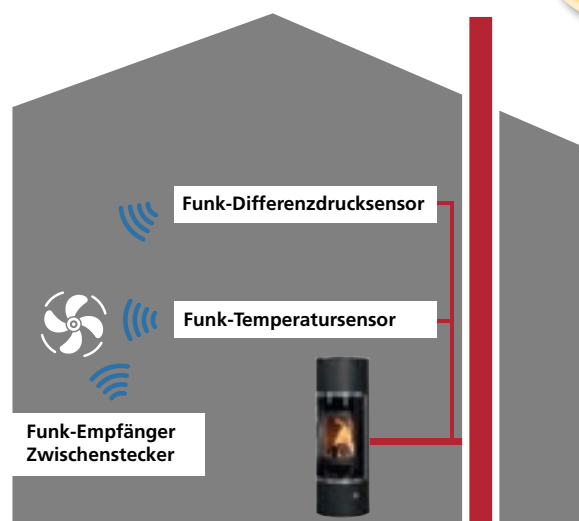

Einkaufsliste Schema 1

- » 1 x 9217 23 Funk-Differenzdrucksensor
- » 1 x 9217 22 Funk-Temperatursensor
- » 1 x 9217 21 Funkempfänger-Zwischenstecker

Schema 1: Der „Klassiker“ – Einfachbelegung:
An einem Schornstein wird ein Kaminofen betrieben.

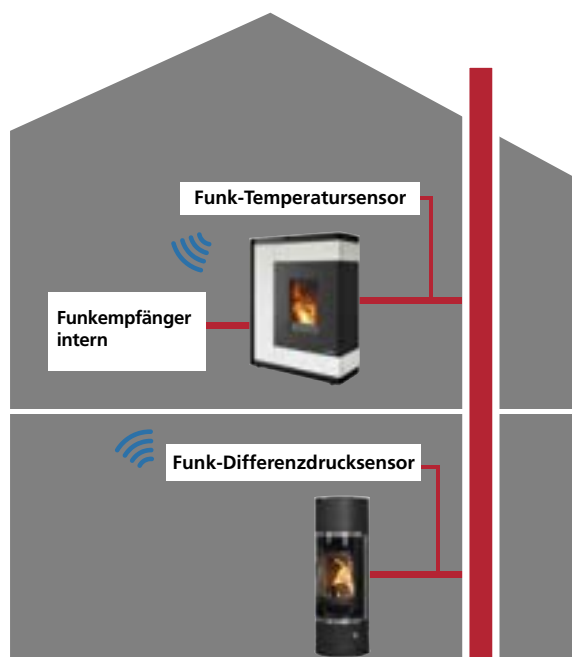

Einkaufsliste Schema 2

- » 1 x 9217 23 Funk-Differenzdrucksensor
- » 1 x 9217 22 Funk-Temperatursensor
- » 1 x 9217 24 Funkempfänger intern
- » 1 x 9217 70 Kabel-Verbindung

Schema 2: Gemischtbelegung:
An einem Schornstein können ein Pelletofen und ein Scheitholzofen betrieben werden.

**Mehr
Informationen**





Funkempfänger-Zwischenstecker
mit Außenantenne

Der **Funk-Temperatursensor** überwacht, ob der Ofen in Betrieb ist. Ist der Ofen nicht beheizt, sendet er Freigabesignale an den Funkempfänger-Zwischenstecker oder Funkempfänger (Einbauvariante).



Funkempfänger interner Anschluss

Der **Funk-Differenzdrucksensor/Druckwächter** wird in der Regel im Aufstellraum montiert (Sonderlösungen auf Anfrage möglich). Er kann in zwei verschiedenen Betriebsmodi installiert und betrieben werden. Der Funk-Differenzdrucksensor überwacht immer den zugelassenen Differenzdruck (Pa) zwischen:

- » Aufstellraum der Feuerstätte und Schornstein (SD).
Hierzu ist ein Unterdruck von mindestens 4 Pa im Abgassystem Voraussetzung.
- » Aufstellraum der Feuerstätte und Außendruck (AD).
Hierzu ist ein Unterdruck im Aufstellraum von maximal 4 Pa zulässig im raumluftunabhängigen Betrieb.

Wenn der zulässige Unterdruck vorherrscht sendet er entsprechende Freischaltsignale an den jeweiligen Empfänger.

Der **Funkempfänger-Zwischenstecker** mit Außenantenne wird zwischen Steckdose und Anschlussstecker der **Abluftanlage** montiert. Er regelt den Stromfluss durch entsprechende Signale kommend vom Funk-Temperatursensor. Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen und der Abluftanlage schaltet er diese ab. Sobald die Druckverhältnisse wieder stimmen, , schaltet sie automatisch über den mitgelieferten Fensterkontaktschalter wieder ein.

Achtung: Wird der Empfänger hinter einer Metallverkleidung montiert, können die Funksignale des Senders abgeschirmt werden. Daher muss die Außenantenne immer frei zugänglich sein.



Funk-Temperatursensor

Der **Funkempfänger(interner Anschluss)** ist für den Einbau in den Pelletofen vorgesehen.

Er regelt den Stromfluss durch entsprechende Signale vom Funk-Temperatursensor. Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen und Pelletofen.

Geschaltet wird mit einem potentialfreien Kontakt. Die Außenantenne ermöglicht den ungestörten Funkempfang.



Funk-Differenzdrucksensor

ORANIER Unterdruckwächter-System	Art.-Nr.	EAN-Code	Z-Nummer DIBt
Funkempfänger-Zwischenstecker	9217 21	4029808636958	Z-85.2-5
Set Funkempfänger-Zwischenstecker und Fensterkontaktschalter	9217 34	4029808637900	
Funkempfänger intern	9217 24	4029808637511	Z-85.2-5
Set Funkempfänger intern und Fensterkontaktschalter	9217 35	4029808637917	
Funk-Temperatursensor	9217 22	4029808636965	Z-85.2-5
Funk-Differenzdrucksensor	9217 23	4029808636972	Z-85.1-23 SD Z-85.1-23 AD
Kabel-Verbindung	9217 70	4029808643710	



Boreas Aqua Next

Dein ORANIER – PLUS

- » Pelletgerätesteuerung smartCon Next
- » Integrierte WiFi-Funktion
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über ORANIER smartCon Next)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Smartphone oder conGuide (Beschreibung siehe Seite 16/17)



conGuide Next



Boreas Aqua Next
Sintered Stone Korten

**Staatliche
Förderung
sichern!**



**200
m³**



Technische Angaben


Anschlussmöglichkeit		oben oder hinten*
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,9 – 9,5
Wasserseitige Leistung	kW	7,3
Brenndauer max.	h	50
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	11 – 334

* je nach Ausführung

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Boreas Aqua Next Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	7982 12
Boreas Aqua Next Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss oben	7982 13
Boreas Aqua Next Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss oben	7982 14
Boreas Aqua Next Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss hinten	7982 22
Boreas Aqua Next Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss hinten	7982 23
Boreas Aqua Next Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss hinten	7982 24

Optionales Zubehör

Speicherladestation AquaLoad	9206 98
------------------------------	---------

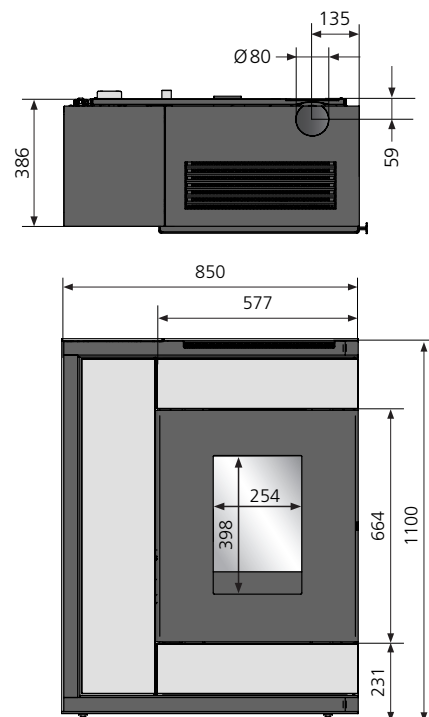


Aqua
So funktioniert's



**smartCon
Next**
So funktioniert's



Weitere Infos



Sintered Stone
Korten



Sintered Stone
Schiefer



Sintered Stone
Seidenweiß



Carus Aqua Next

Dein ORANIER – PLUS

- » Pelletgeräteststeuerung smartCon Next
- » Integrierte WiFi-Funktion
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über ORANIER smartCon Next)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Smartphone oder conGuide
- (Beschreibung siehe Seite 16/17)
- » Höhenverstellbare Füße

Die Rücklaufanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten.



conGuide Next



Carus Aqua Next Stahl Schwarz




200 m³



Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	3,0 – 10,0
Wasserseitige Leistung	kW	7,5
Brenndauer max.	h	46
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	19 – 335
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Carus Aqua Next Stahl Schwarz	7995 11	
Carus Aqua Next Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7995 22	
Carus Aqua Next Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	7995 87	
Optionales Zubehör		
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	

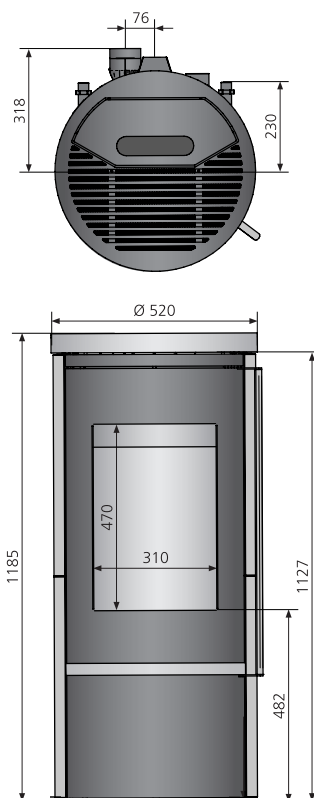

Aqua
So funktioniert's




smartCon Next
So funktioniert's



Weitere Infos



Stahl Schwarz



Kalkstein Cream



Speckstein



Boreas Next



Dein ORANIER – PLUS

- » Großer Pellettank, ca. 30 kg
- » Pelletgerätesteuerung smartCon Next
- » Höhenverstellbare Füße
- » Integrierte WiFi-Funktion
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über ORANIER smartCon Next)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
- » Externe Bedienung über Smartphone oder conGuide (Beschreibung siehe Seite 16/17)
- » Leises Konvektionsgebläse



conGuide Next



Boreas Next
Sintered Stone Schiefer




200
m³



Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben oder hinten*
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten (je nach Ausf.: hinten bei Ø 80 entfällt bei LAS)
Nennwärmeleistung	kW	3,0 – 8,0
Brenndauer max.	h	46
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	11 – 345
* je nach Ausführung		


Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Boreas Next Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	7977 12
Boreas Next Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss oben	7977 13
Boreas Next Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss oben	7977 14
Boreas Next Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss hinten	7977 22
Boreas Next Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss hinten	7977 23
Boreas Next Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss hinten	7977 24
Boreas Next Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss LAS	7977 21
Boreas Next Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss LAS	7977 90
Boreas Next Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss LAS	7977 87

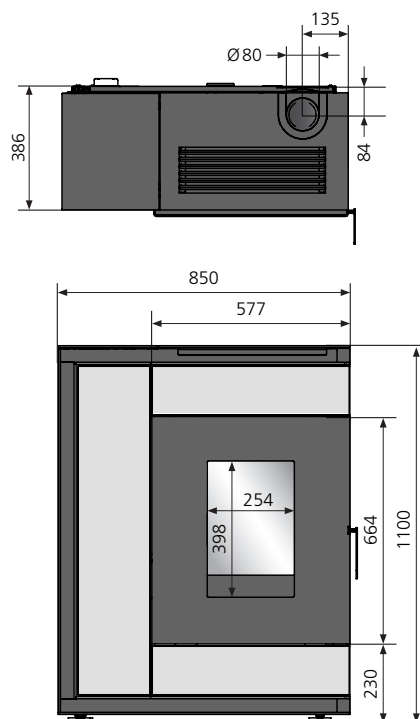

**smartCon
Next**
So funktioniert's



Weitere Infos





GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022



Carus Next

Dein ORANIER – PLUS

- » Extra großer Pellettank
- » Pelletgerätesteuerung smartCon Next
- » Höhenverstellbare Füße
- » Integrierte WiFi-Funktion
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über ORANIER smartCon Next)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Smartphone oder conGuide (Beschreibung siehe Seite 16/17)
- » Der Pelletofen Carus Next ist analog Kaminöfen DIBt geprüft und für den raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.





conGuide Next



Carus Next Speckstein
Korpus Stahl Schwarz



160
m³

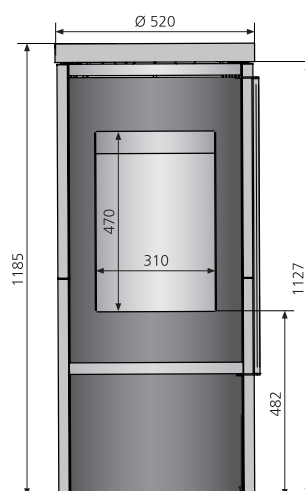

Technische Angaben


Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 6,0
Brenndauer max.	h	53
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	19 – 335
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Carus Next Stahl Schwarz	7994 11	
Carus Next Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7994 22	
Carus Next Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	7994 87	



**smartCon
Next**
So funktioniert's



Weitere Infos





Sando 60

Dein ORANIER – PLUS

- » Große Vollglas-Panoramascheibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Pelletgerätesteuerung smartCon
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Anschluss oben wahlweise auch für ein konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) vorbereitet
- » Nachtabenkung (über WiFi-Funktion)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Abdeckplatte aus Guss
- » Externe Bedienung über Smartphone oder conGuide (Beschreibung siehe Seite 16/17)
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
- » Integrierte WiFi-Funktion



Sando 60
Stahl Schwarz



200
m³



conGuide





LAS-Stutzen

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten (je nach Ausf.: hinten bei Ø 80 entfällt bei LAS)
Nennwärmeleistung	kW	2,4 – 8,0
Brenndauer max.	h	40 (Stahl) / 32 (Stein)
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	16 – 347

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Sando 60 Stahl Schwarz, Rauchrohranschluss oben LAS	7969 11
Sando 60 Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben LAS	7969 87
Sando 60 Taupe, Rauchrohranschluss oben LAS	7969 45
Sando 60 Speckstein, Rauchrohranschluss oben LAS	7969 22
Sando 60 Stahl Schwarz, Rauchrohranschluss oben	7969 18
Sando 60 Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	7969 88
Sando 60 Taupe, Rauchrohranschluss oben	7969 48
Sando 60 Speckstein, Rauchrohranschluss oben	7969 28

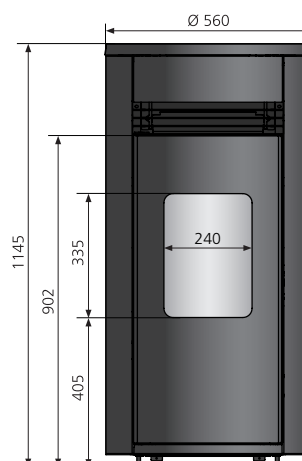


smartCon
So funktioniert's



Weitere Infos



Stahl Schwarz



Seidenweiß



Taupe



Speckstein



Calimo XL

Dein ORANIER – PLUS


- » Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- » Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » WiFi-Modul im Lieferumfang enthalten
- » Nachtabenkung (über smartCon)
- » Externe Fernbedienung
- » Externe Bedienung über Smartphone u.ä. via WiFi-Modul smartCon



Calimo XL
Stahl Schwarz



200
m³

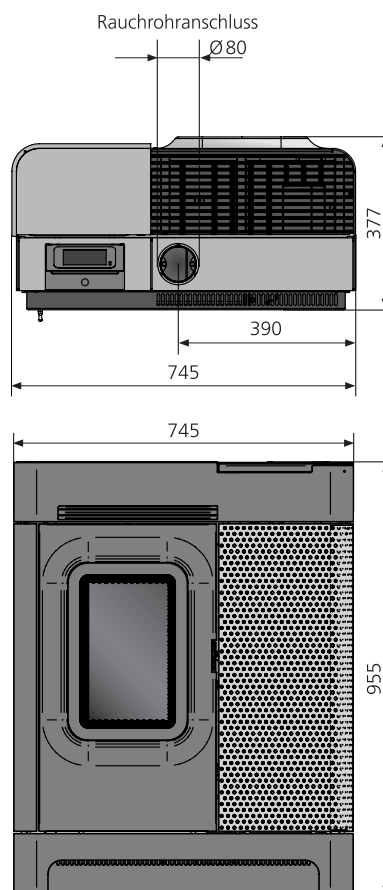

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 8,0
Brenndauer max.	h	36
Wirkungsgrad	%	> 85
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	25 – 350
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Calimo XL Stahl Schwarz	7985 11	
Calimo XL Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7985 23	



smartCon
So funktioniert's



Weitere Infos





Calimo



Dein ORANIER – PLUS



- » Großer Pellettank
- » Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- » Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » WiFi-Modul im Lieferumfang enthalten
- » Nachtabenkung (über smartCon)
- » Externe Fernbedienung
- » Externe Bedienung über Smartphone u.ä. via WiFi-Modul smartCon



Calimo,
Korpus Stahl Schwarz



160
m³

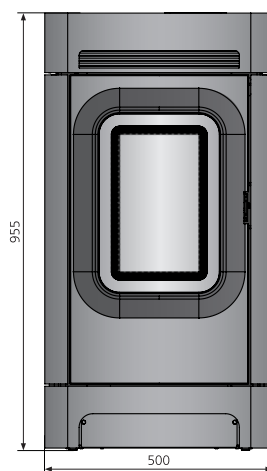

Technische Angaben

		Calimo
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 6,4
Brenndauer max.	h	56
Wirkungsgrad	%	> 91
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	20 – 350
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Calimo Stahl Schwarz		7983 11
Calimo Speckstein, Korpus Stahl Schwarz		7983 23



smartCon
So funktioniert's



Weitere Infos



Stahl Schwarz



Speckstein



HIC OR-70





Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Türanschlag re/li wechselbar
- » Konvektionsgebläse 230V
- » Feuerraumboden Stahl
- » Montagerahmen optional lieferbar
- » Einfaches Handling mit Klappgriffen seitlich



HIC OR-70 mit Montagerahmen

128
m³

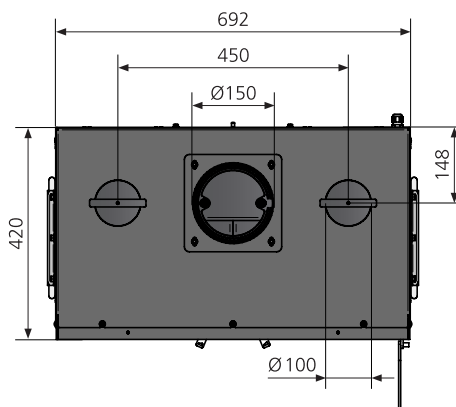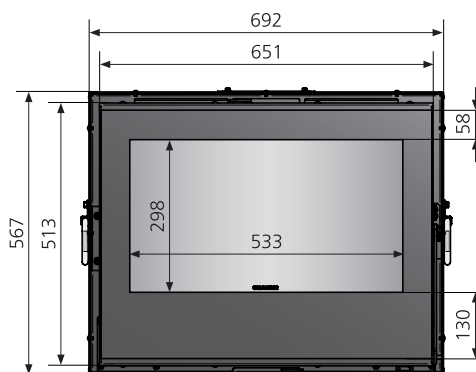

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/ unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	76
Abgasmassenstrom	g/s	6
Abgastemperatur	° C	340
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
HIC OR-70 Stahl Schwarz	5629 70	
Optionales Zubehör		
Montagerahmen	9217 81	



Heiz-
kassetten
So funktioniert's



Weitere Infos

Stahl Schwarz



HIC OR-100



Dein ORANIER – PLUS


- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Türanschlag re/li wechselbar
- » Konvektionsgebläse 230V
- » Feuerraumboden Stahl
- » Montagerahmen optional lieferbar
- » Einfaches Handling mit Klappgriffen seitlich



HIC OR-100 mit Montagerahmen


195
m³

50cm

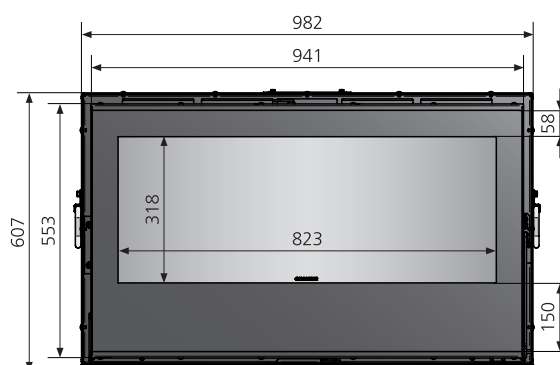

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/ unten
Nennwärmeleistung	kW	9
Wirkungsgrad	%	76
Abgasmassenstrom	g/s	7,4
Abgastemperatur	° C	356
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
HIC OR-100 Stahl Schwarz	5629 10	
Optionales Zubehör		
Montagerahmen	9217 82	

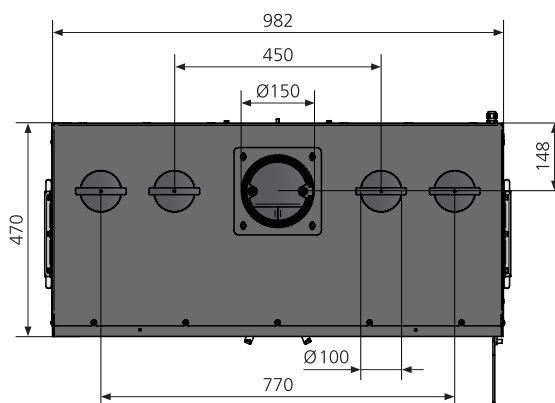

Heiz-
kassetten
So funktioniert's



Weitere Infos

Stahl Schwarz



Mondego (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Speicherstein W+ optional erhältlich
- » Luftdurchströmter Griff
- » Höhenverstellbare Füße
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsanschluss

Mondego (W+)
Stahl Schwarz




144
m³

25cm



Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	7
Abgastemperatur	°C	283
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Mondego (W+) Stahl Schwarz	5682 11	
Optionales Zubehör		
Speicherstein W+	9217 84	

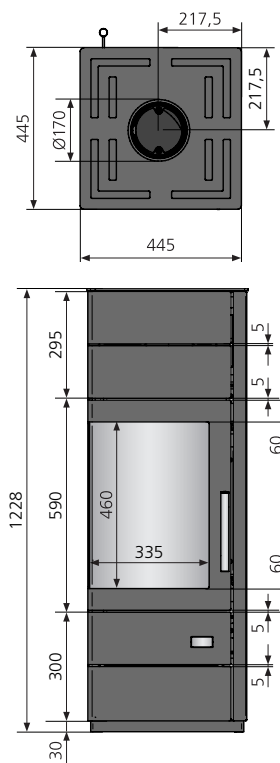

W+
So funktioniert's



Weitere Infos

Stahl Schwarz



Ostro (W+)

Dein ORANIER – PLUS

- » Massiver Gussboden
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Optional

Um bis zu 3 zusätzliche Segmente (E-Blok) erweiterbar.
Höhe: 172 mm je Blok





E-Blok mit innenliegendem Speicherstein, ca. 42 kg.



144 m³



Ostro (W+)
Stahl Schwarz
Basismodell

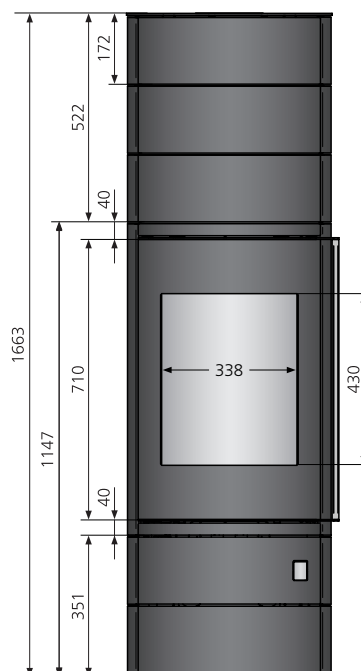

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,7
Abgastemperatur	° C	272
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Ostro (W+) Stahl Schwarz	5681 11	
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	
E-Blok (Energie-Segment W+)	9216 19	
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	9216 67	



W+
So funktioniert's



Weitere Infos

Stahl Schwarz



Teja (W+)

Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton
- » Stangengriff in schwarzer Farbe

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Optional

Um bis zu 3 zusätzliche
Segmente (E-Blok) erweiterbar.
Höhe: 147 mm je Blok





E-Blok mit innenliegendem Speicherstein 23 kg



Teja (W+) Stahl Schwarz
mit 3 Energiesegmenten



115
m³

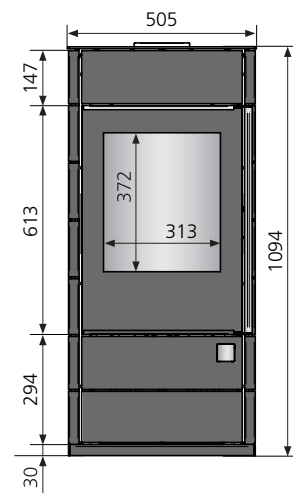

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	° C	271
erforderlicher Förderdruck	Pa	11
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Teja (W+) Stahl Schwarz	5633 11	
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	
E-Blok (Energie-Segment W+)	9217 71	



W+
So funktioniert's



Weitere Infos

Stahl Schwarz



Feras (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton
- » Speicherstein W+ (89 kg) optional erhältlich



Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.



Feras (W+)
Stahl Schwarz



144
m³

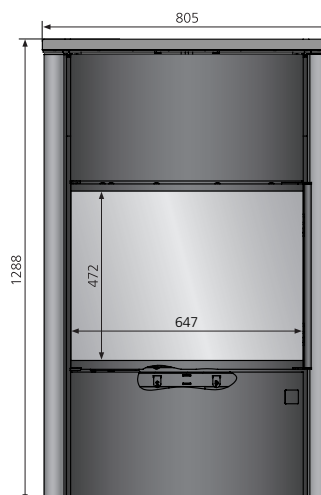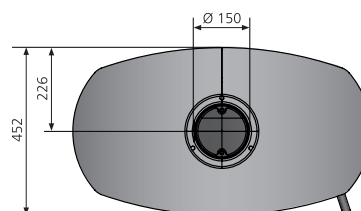

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	89
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	8
Abgastemperatur	° C	252
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Feras (W+) Stahl Schwarz	5632 11	
Feras (W+) Speckstein	5632 23	
Optionales Zubehör		
Speicherstein W+	9215 81	



W+
So funktioniert's



Weitere Infos



Stahl Schwarz



Speckstein



Feras

Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton


Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.



144
m³




Feras Speckstein
Korpus Stahl Schwarz

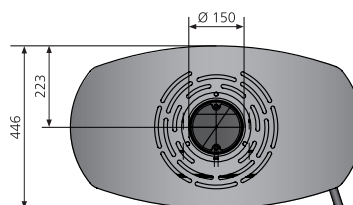

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	8
Abgastemperatur	°C	252
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Feras Stahl Schwarz		5631 11
Feras Speckstein, Korpus Stahl Schwarz		5631 23

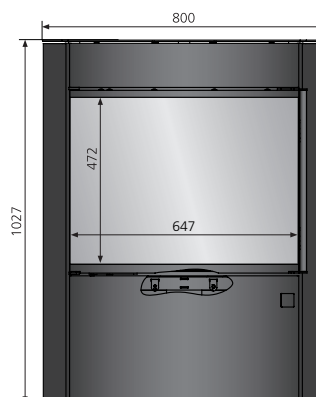

Weitere Infos





All is pretty.
Andy Warhol
Moderna Museet,
Stockholm Sweden
02-1734968



Ziva XL

Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall, Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Ziva XL
Box



182
m³




Ziva XL
Fuß-Set Holz Buche



Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Gewicht Standfuß zu Ziva XL	kg	26
Gewicht Wand-Montagerahmen zu Ziva XL	kg	10
Gewicht Box zu Ziva XL	kg	25
Wirkungsgrad	%	78
Abgasmassenstrom	g/s	9,5
Abgastemperatur	° C	287
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Ziva XL Stahl Schwarz		5497 11
Optionales Zubehör		
Standfuß zu Ziva XL		9216 81
Wand-Montagerahmen zu Ziva XL		9216 80
Box zu Ziva XL		9216 82
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte		9216 85
4-tlg. Fuß-Set Metall inkl. Montageplatte		9216 86
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9200 69

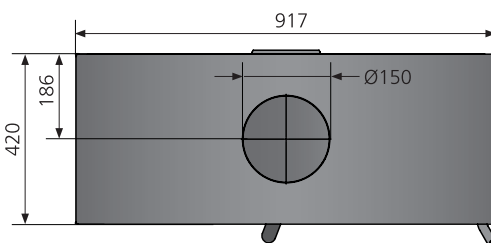

Weitere Infos

Stahl Schwarz



Ziva

Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall, Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Ziva
Box



Ziva
Standfuß





128
m³



Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Standfuß zu Ziva	kg	16
Gewicht Wand-Montagerahmen zu Ziva	kg	8
Gewicht Box zu Ziva	kg	20
Wirkungsgrad	%	78
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	° C	337
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Ziva Stahl Schwarz		5496 11
Optionales Zubehör		
Standfuß zu Ziva		9216 22
Wand-Montagerahmen zu Ziva		9216 43
Box zu Ziva		9216 23
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte		9216 85
4-tlg. Fuß-Set Metall inkl. Montageplatte		9216 86
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9200 69

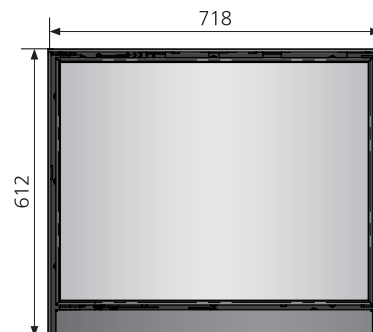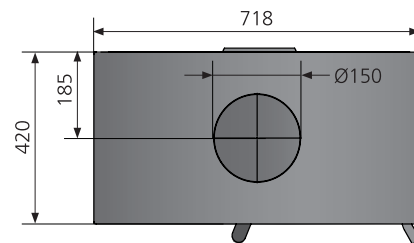

Weitere Infos

Stahl Schwarz



Polar Neo W+



Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, ca. 53 kg
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max-Load-Beschriftung
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschubblade
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Der Kaminofen Polar Neo W+ ist für raumluft-unabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang enthalten.

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.

Polar Neo W+
Stahl Schwarz



155
m³



33cm



Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Gewicht Speicherstein W+	kg	53
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	8,4
Abgastemperatur	°C	258
erforderlicher Förderdruck	Pa	11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Polar Neo W+ Stahl Schwarz	5569 11
Polar Neo W+ Speckstein	5569 52
Polar Neo W+ Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5569 42
Polar Neo W+ Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	5569 84
Polar Neo W+ Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5569 85
Polar Neo W+ Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	5569 86
Polar Neo W+ Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5569 87

Optionales Zubehör

Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo W+	9217 26
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	9215 64

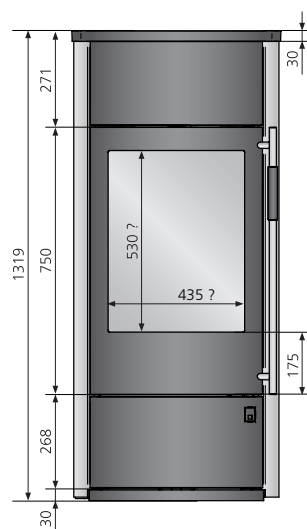


airCon
So funktioniert's



W+
So funktioniert's



Weitere Infos



* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **53**



Polar Neo 8



Dein ORANIER – PLUS

- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Der Kaminofen Polar Neo 8 ist für raumluft-unabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.

Polar Neo 8
Keramik Grappa
Korpus Stahl Schwarz
mit Gusstür Holzfach
(optional erhältlich)



155
m³



33cm


Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	8,0
Abgastemperatur	°C	280
erforderlicher Förderdruck	Pa	12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Polar Neo 8 Stahl Schwarz	5568 11
Polar Neo 8 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5568 52
Polar Neo 8 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5568 42
Polar Neo 8 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	5568 84
Polar Neo 8 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5568 85
Polar Neo 8 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	5568 86
Polar Neo 8 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5568 87

Optionales Zubehör


Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 8	9217 26
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	9215 64

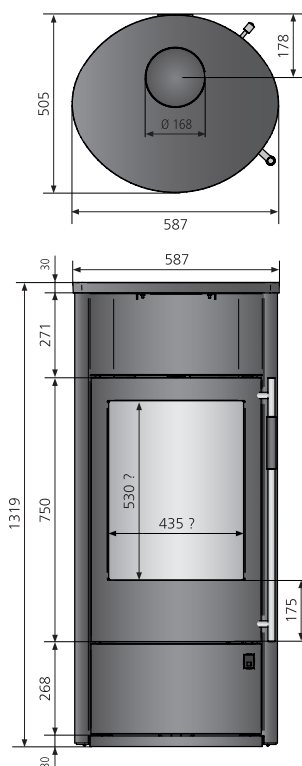

airCon
So funktioniert's



Weitere Infos



* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **55**



Polar Neo Vantage W+



Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, ca. 36 kg
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür, Gussboden und Holzlegetür Guss
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Der Kaminofen Polar Neo Vantage W+ ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen. DIBt: Z-43.12-440

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.

Sondermodell

Attraktive Ausstattungsdetails zum **besten Preis**



Polar Neo Vantage W+
Stahl Schwarz



128
m³




33cm

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Speicherstein W+	kg	36
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,9
Abgastemperatur	°C	276
erforderlicher Förderdruck	Pa	11
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Polar Neo Vantage W+ Stahl Schwarz		5567 11
Polar Neo Vantage W+ Speckstein, Korpus Stahl Schwarz		5567 23
Polar Neo Vantage W+ Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz		5567 87
Polar Neo Vantage W+ Lavagrau, Korpus Stahl Schwarz		5567 25
Optionales Zubehör		
conFlame (Beschreibung siehe Seite 8/9)		9217 06
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)		9215 63

Polar Neo Vantage ebenfalls mit eingebauter conFLame erhältlich. Mehrpreis siehe gültige Preisliste.

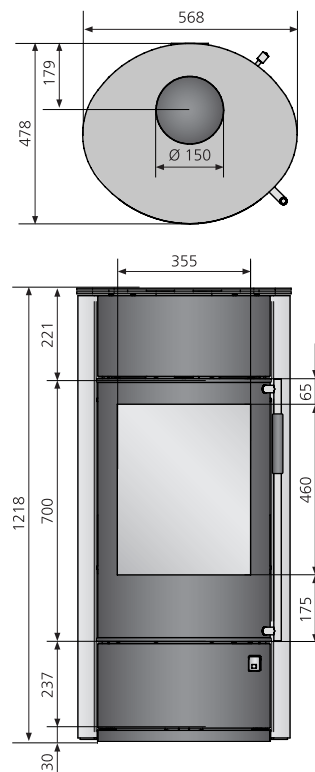

airCon
So funktioniert's



W+
So funktioniert's



Weitere Infos





Polar Neo Blackline



Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, ca. 36 kg
- » Vollglastür
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Massiver Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.



Mehr Infos siehe Seite 10.



Polar Neo Blackline
Korpus Stahl Schwarz



128
m³

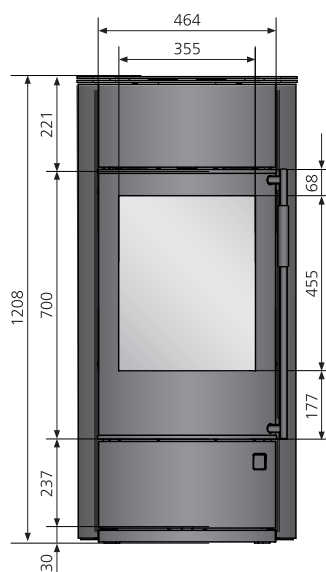

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,0
Abgastemperatur	° C	310
erforderlicher Förderdruck	Pa	11
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Polar Neo Blackline Stahl Schwarz	5553 11	
Optionales Zubehör		
conFlame (Beschreibung siehe Seite 8/9)	9217 06	
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	9215 63	



airCon
So funktioniert's



W+
So funktioniert's



Weitere Infos

Stahl Schwarz



ORANIER

Polar Neo 6

Dein ORANIER – PLUS

- » Höhenverstellbare Füße
 - » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
 - » Massive Gusstür/Gussboden
 - » Der Kaminofen Polar Neo 6 ist für raumluft-unabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
- DIBt: Z-43.12-440

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.

Polar Neo 6
Sandstein
Korpus Schwarz



128
m³





Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	> 82
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	° C	288
erforderlicher Förderdruck	Pa	12




Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Polar Neo 6 Stahl Schwarz	5566 11
Polar Neo 6 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5566 52
Polar Neo 6 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5566 42
Polar Neo 6 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	5566 84
Polar Neo 6 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5566 85
Polar Neo 6 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	5566 86
Polar Neo 6 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5566 87

Optionales Zubehör

Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 6	9217 05
conFlame (Beschreibung siehe Seite 8/9)	9217 06
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	9215 63

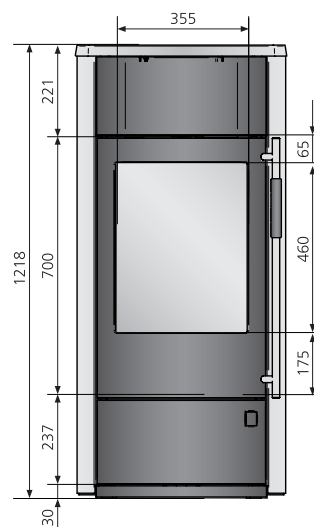

Weitere Infos



* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

61



Polar Neo 4



Dein ORANIER – PLUS

- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.



Polar Neo 4
Speckstein Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)



88³
m




Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Wirkungsgrad	%	78
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	°C	272
erforderlicher Förderdruck	Pa	11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Polar Neo 4 Stahl Schwarz	5564 11
Polar Neo 4 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5564 52
Polar Neo 4 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5564 42
Polar Neo 4 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	5564 84
Polar Neo 4 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5564 85
Polar Neo 4 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	5564 86
Polar Neo 4 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5564 87

Optionales Zubehör


Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 4	9217 25
Glas-Vorlegeplatte 1001,4 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	9215 62

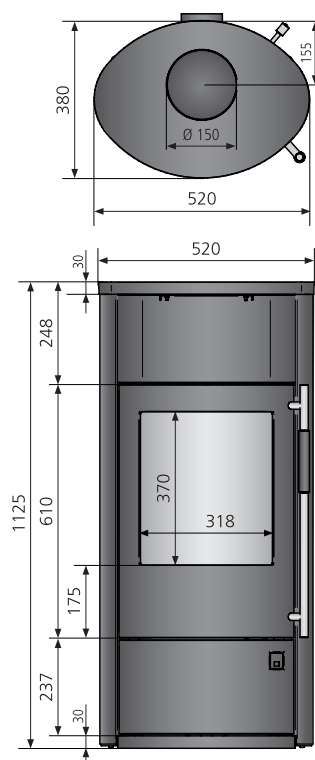

airCon
So funktioniert's



Weitere Infos



* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **63**



Polar Neo Bakery



Dein ORANIER – PLUS

- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Bimetall-Zeigerthermometer für Temperaturmessung im Backfach mit Boden Schamottestein.
- » Er speichert die Hitze und strahlt die Wärme sanft ab. Ideal zum Backen von Pizza, Brot oder Kleingebäck.
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.



Polar Neo Bakery
Stahl Schwarz



128
m³



Backfach mit Boden
Schamottestein

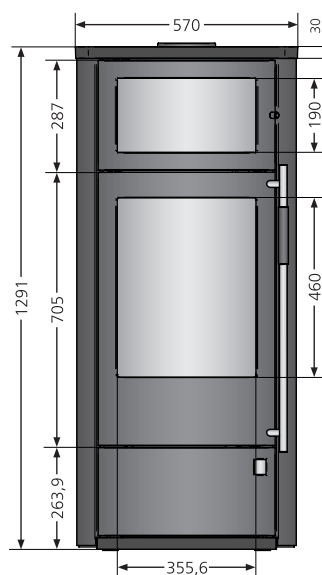

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,4
Abgastemperatur	° C	258
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Polar Neo Bakery Stahl Schwarz		5565 11
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9200 69
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Bakery		9217 05
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)		9215 63



airCon
So funktioniert's



Weitere Infos

Stahl Schwarz



Polar Neo Eck



Dein ORANIER – PLUS

- » Höhenverstellbare Füße
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.

Polar Neo Eck
Keramik Seidenweiß
Korpus Stahl Schwarz



128
m³




Steinverkleidung

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten links + rechts/ unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	° C	299
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Polar Neo Eck Stahl Schwarz	5586 11	
Polar Neo Eck Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5586 23	
Polar Neo Eck Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	5586 84	
Polar Neo Eck Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5586 85	
Polar Neo Eck Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	5586 86	
Polar Neo Eck Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5586 87	
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	
Gusstür Holzgefach Schwarz Polar Neo Eck	9217 05	
Rohrset doppelwandig Schwarz	9215 19	

Wandbündige Installation möglich

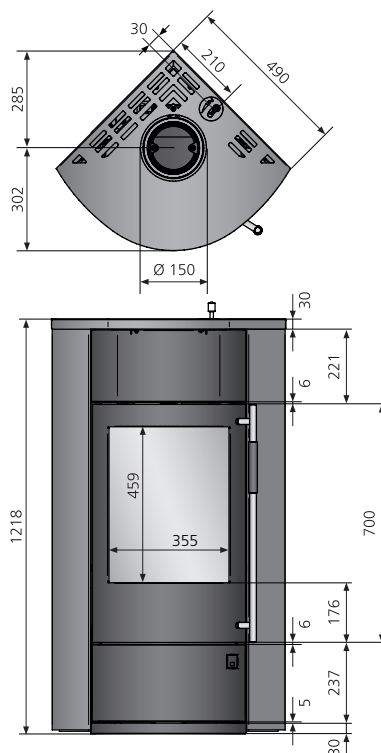

airCon
So funktioniert's



Weitere Infos

Korpus in
Stahl Schwarz

Speckstein

Keramik
Namib*

Keramik
Seidenweiß*

Keramik
Paprikarot*

Keramik
Grappa*

* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

67

Sonderedition

pureBLACK

– Feuer trifft auf
vollendete Eleganz

Schwarz steht für Tiefe, Stil und Perfektion – und genau das verkörpern die pureBLACK Kaminöfen von Oranier. Ihre kompromisslose Gestaltung setzt auf durchgängige Schwarztöne: von der Ofenhülle über die Innenverkleidung bis zur dunklen Glaskeramik. Alle pureBLACK-Modelle der Sonderedition sind im exklusiven Sonderfarbton „Deepblack“ lackiert.

Das pureBLACK Effektglas verleiht dem Kamin eine einzigartige Präsenz. Im kalten Zustand bleibt die Scheibe tiefschwarz und verbirgt den Brennraum für eine edle, geschlossene Optik. Entfacht das Feuer, hebt sich das lodernde Spiel der Flammen mit beeindruckender Klarheit von der dunklen Umgebung ab.

So wird der pureBLACK Ofen – ob in Aktion oder in Ruhe – zum stilvollen Design-Statement in jedem Wohnraum.



pureBLACK

So funktioniert's



Polar Neo pureBLACK W+



Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglastür mit pureBLACK Effektglass
- » Feuerraumauskleidung aus schwarzem Feuerbeton
- » Eleganter schwarzer Griff
- » Höhenverstellbare Füße
- » Massiver Gussboden
- » Speicherstein W+ ca. 36 kg
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.





Polar Neo pureBlack W+



128 m³



33cm

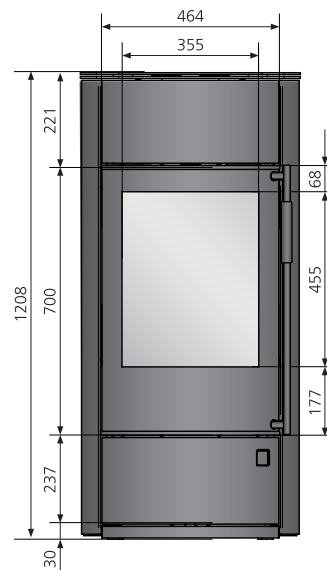

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Speicherstein W+	kg	36
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,0
Abgastemperatur	° C	310
erforderlicher Förderdruck	Pa	12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Polar Neo pureBLACK W+	5903 11

Optionales Zubehör	
conFlame	9217 06
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm	9215 63



pureBLACK
So funktioniert's



airCon
So funktioniert's



W+
So funktioniert's



Weitere Infos

Stahl Schwarz



Arktis 7 2.0 pureBLACK



128
m³



Dein ORANIER – PLUS


- » Gusstür mit pureBLACK Effektglass
- » Feuerraumauskleidung aus schwarzem Feuerbeton
- » Eleganter luftdurchströmter schwarzer Griff
- » Massiver Gussboden
- » Gusstür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)



Arktis 7 2.0 pureBLACK

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,0
Abgastemperatur	° C	319
erforderlicher Förderdruck	Pa	11
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Arktis 7 2.0 pureBLACK		5902 11
Optionales Zubehör		
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm		9215 63

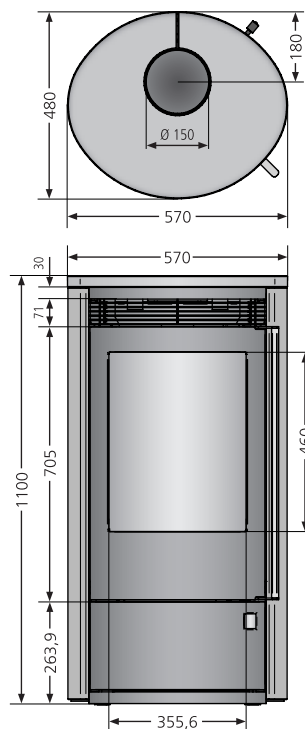

pureBLACK
So funktioniert's



Weitere Infos





Arena W+ 2.0 pureBLACK



Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglastür mit pureBLACK Effektglass
- » Feuerraumauskleidung aus schwarzem Feuerbeton
- » Eleganter luftdurchströmter schwarzer Griff
- » Speicherstein W+ ca. 85 kg
- » Massiver Gussboden
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.



Arena W+ 2.0 pureBLACK



144 m³



33cm



pureBLACK
So funktioniert's



airCon
So funktioniert's



W+
So funktioniert's




Weitere Infos

Stahl Schwarz

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Speicherstein W+	kg	85
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	7,4
Abgastemperatur	°C	266
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Arena W+ 2.0 pureBLACK	5901 11	
Optionales Zubehör		
Rohrbogen für Anschluss hinten	9212 37	
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss oben)	9214 73	
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	9216 67	

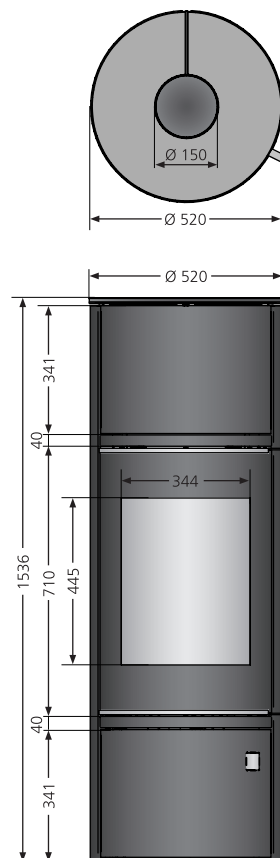



Arkona W+ 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, ca. 85 kg
- » Luftdurchströmter Griff
- » Massive Gusstür
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Rohrbogen für Anschluss hinten



Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Arkona W+ 2.0
Speckstein



144
m³

33cm

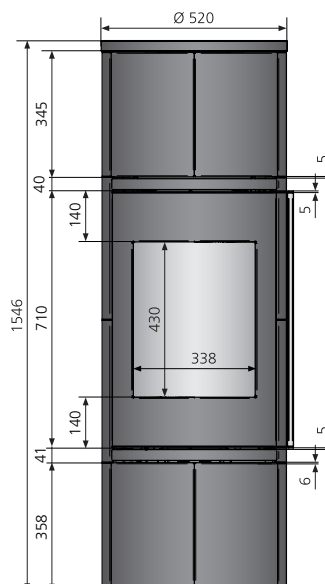

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	6,1
Abgastemperatur	°C	257
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	
Arkona W+ 2.0 Speckstein	8178 22	
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (für Anschluss oben)	9214 73	
Arkona Keramik	9214 73	
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	9216 67	



W+
So funktioniert's



Weitere Infos





Pori 7



Dein ORANIER – PLUS

- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.





Pori 7 Sandstein
Korpus Stahl Schwarz

131
m³

33cm

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	° C	281
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Pori 7 Stahl Schwarz		5577 11
Pori 7 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz		5577 23
Pori 7 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz		5577 42
Pori 7 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz		5577 73
Pori 7 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz		5577 74
Pori 7 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz		5577 75
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9200 69

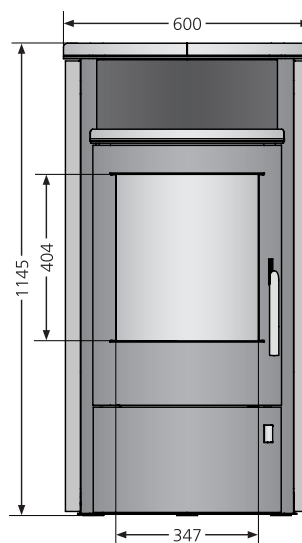

Weitere Infos



* Keramik glatt

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

77



Pori 5



Dein ORANIER – PLUS

- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.




Pori 5
Stahl Schwarz

88³
m

25cm

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	5,6
Abgastemperatur	° C	259
erforderlicher Förderdruck	Pa	12
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr.
Pori 5 Stahl Schwarz		5575 11
Pori 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz		5575 23
Pori 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz		5575 42
Pori 5 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz		5575 73
Pori 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz		5575 74
Pori 5 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz		5575 75
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9200 69

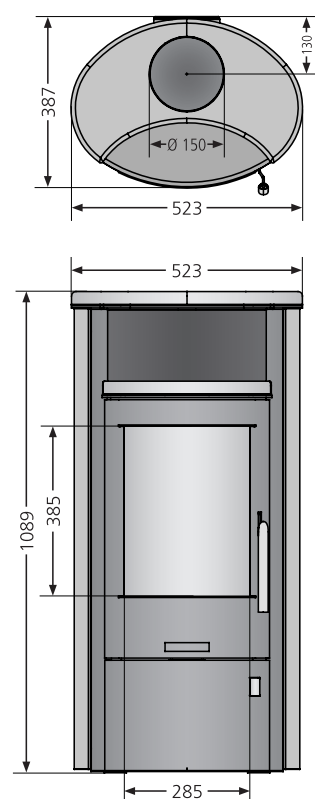

Weitere Infos



Korpus in
Stahl Schwarz



Speckstein



Sandstein



Keramik
Corretto*



Keramik
Grappa*



Keramik
Freddo*

* Keramik glatt

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **79**



Polar Neo Aqua

Dein ORANIER – PLUS

- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Thermische Abfallsicherung TAS

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.



Polar Neo Aqua
Keramik Namib Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)



195 m³



Technische Angaben



Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	10,5
Wasserseitige Leistung	kW	6,0
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	9,9
Abgastemperatur	°C	271
erforderlicher Förderdruck	Pa	11

Zubehör für wasserführende Kaminöfen auf Seite 84.

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Polar Neo Aqua Stahl Schwarz	7616 11
Polar Neo Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7616 52
Polar Neo Aqua Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	7616 42
Polar Neo Aqua Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	7616 84
Polar Neo Aqua Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	7616 85
Polar Neo Aqua Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	7616 86
Polar Neo Aqua Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	7616 87

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69
Speicherladestation AquaLoad	9206 98
Teleskopabdeckung Aqua Cover Schwarz für Polar Neo Aqua	9214 91
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Aqua	9217 26
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	9215 64

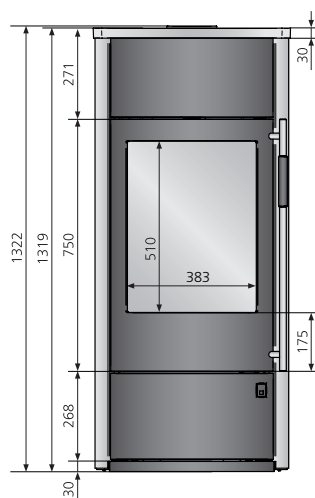




airCon
So funktioniert's



Aqua
So funktioniert's



Weitere Infos



* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

81



Pori Aqua

Dein ORANIER – PLUS

- » Anheizklappe
- » Thermische Ablaufsicherung TAS
- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.

Mehr Infos siehe Seite 10.



200 m³



Pori Aqua Sandstein
Korpus Stahl Schwarz

Technische Angaben

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	5,0
Wirkungsgrad	%	> 80
Abgasmassenstrom	g/s	9,1
Abgastemperatur	° C	275
erforderlicher Förderdruck	Pa	12


Zubehör für wasserführende Kaminöfen auf Seite 84.

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.
Pori Aqua Stahl Schwarz	7712 11
Pori Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7712 23
Pori Aqua Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	7712 42

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz für Pori Aqua	9214 91
Speicherladestation AquaLoad	9206 98

Glasbodenplatte verfügbar bei Wasseranschluss rückseitig waagrecht (siehe Seite 84)

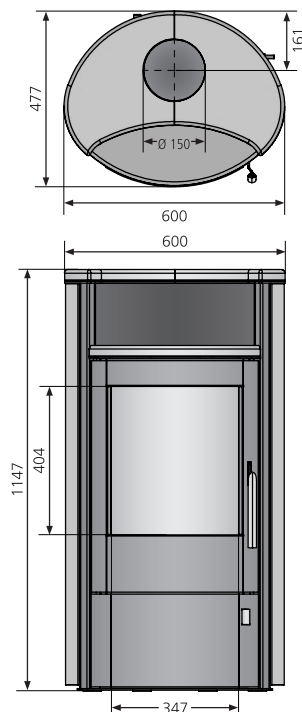

airCon
So funktioniert's



Aqua
So funktioniert's



Weitere Infos



Korpus in
Stahl Schwarz



Speckstein



Sandstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Zubehör

wasserführende Kaminöfen



ohne Abdeckung

mit Abdeckung

+ Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rücklaufanhebung auf 55 °C einstellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauftemperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.

+ Ferntemperaturanzeige

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu vermeiden.



+ Differenzregler AquaControl III

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahlgeregelten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Grafikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage, inkl. 4 Fühlern.



AquaControl III,
Maße: 110 x 172 x 46 mm

+ AquaCover Teleskopabdeckung

Wird der Kaminofen nach hinten angeschlossen, kann die Verrohrung durch die Teleskopabdeckung verborgen werden. Das abgerundete Profil passt sich dabei der Kaminofenrückwand an. Der variierende Wandabstand kann durch das Teleskopblech ausgeglichen werden.



+ Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.

Zubehör wasserführende Kaminöfen

	Best.-Nr.	EAN-Code
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437
Differenzregler AquaControl III	9213 22	4029808492639
Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher	9207 69	4029808437784
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	9207 70	4029808437791

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen



Rosette Stahl Gussgrau
Rosette Schwarz





Rosette mit Klemmschelle
für Anschluss Flexrohr

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz	Länge = 250 mm	9202 36	4029807771322
Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau	Länge = 250 mm	9202 37	4029807771339
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 150 mm	9202 72	4029807780683
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 150 mm	9202 73	4029807780690
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 250 mm	9202 40	4029807771360
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 250 mm	9202 41	4029807771377
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 500 mm	9202 44	4029807771407
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 500 mm	9202 45	4029807771414
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 1000 mm	9202 48	4029807771445
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 1000 mm	9202 49	4029807771452
Doppelwandfutter		9202 52	4029807771483
Anschlussstutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr		9200 69	4029807779991
Rosette, Schwarz	Breite = 50 mm	9202 56	4029807771520
Rosette, Gussgrau	Breite = 50 mm	9202 57	4029807771537
Rohrbogen, Schwarz	0° – 90° verstellbar	9202 64	4029807771605
Rohrbogen, Gussgrau	0° – 90° verstellbar	9202 65	4029807771612
Rohrbogen, Schwarz	45°	9204 93	4029808438200
Rohrbogen, Gussgrau	45°	9204 94	4029808438217
Rohrbogen, Schwarz	90°	9204 95	4029808438224
Rohrbogen, Gussgrau	90°	9204 96	4029808403307
Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperklappe)		9213 01	4029808478527
Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperklappe)		9213 02	4029808478534
Alu-Flexrohr Schwarz	60 – 150 cm	9213 03	4029808478541
Alu-Flexrohr Grau	60 – 150 cm	9213 04	4029808478558
Rosette mit Klemmschellen Schwarz		9213 05	4029808478565

Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!

Unsere **Rohrsets & Zubehör**

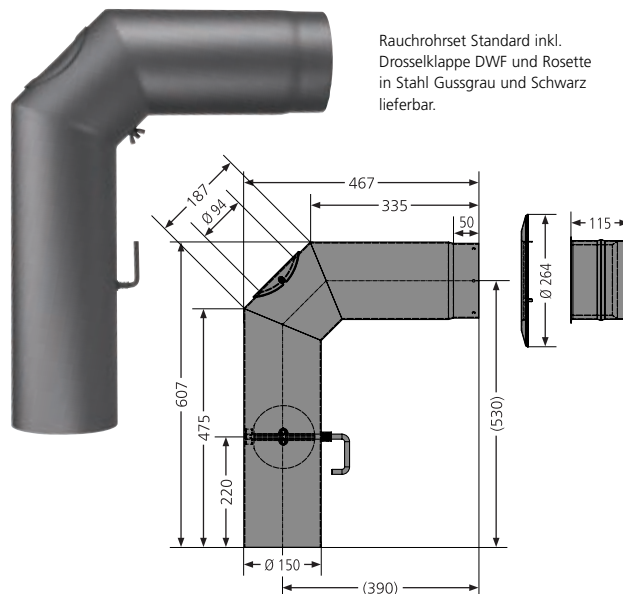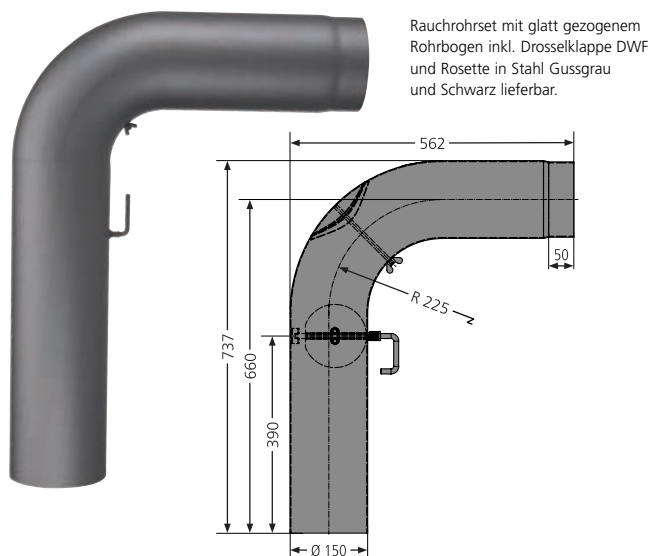

Rohrsets	Durchmesser	Best.-Nr.	EAN-Code
Rohrset** Standard, Schwarz	150 mm	9200 92	4029807549969
Rohrset** Standard, Gussgrau	150 mm	9200 93	4029807580078
Rohrset** gezogen, Schwarz	150 mm	9200 94	4029807549952
Rohrset** gezogen, Gussgrau	150 mm	9200 95	4029807648846

**inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette. Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!



ORANIER Handschuh

Wo geheizt wird, fliegen Funken – ob beim Grillen oder beim Kaminofen. Der ORANIER Handschuh aus schwarzem Wildleder mit weichem Innenfutter ist für Links- und Rechtshänder geeignet und schützt Hand und Unterarm zuverlässig vor heißen Flammen, beispielsweise beim Nachlegen von Kaminholz oder von Grillkohle.

Zubehör	Best.-Nr.	EAN-Code
ORANIER Handschuh	9215 57	4029808575561



Dreh-Tableau mit Arretierung

Mach dein Kaminofenfeuer beweglich! Das Dreh-Tableau für alle runden ORANIER Kaminöfen (Anschluss oben! Nicht für wassergeführte Geräte bzw. Geräte mit Anschluss einer externen Verbrennungsluft-Zuleitung geeignet). Mit Fußtritt für Arretierung sowie Drehstutzen für das Ofenrohr. Erhältlich in 2 Größen und 2 Farben. Ein drehbarer Ofenrohr-Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

Zubehör	Best.-Nr.	EAN-Code
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm	9214 72	4029808539426
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Arkona Keramik, Ostro)	9214 73	4029808539433

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

Pelletrohre Oranier

Für höchste Kratzfestigkeit werden unsere Pelletrohre an der Außen- und Innenseite emailliert. Diese glasähnliche Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutzpartikeln und sorgt für erhöhte Sauberkeit und einfache Pflege. Aufgrund der klassischen Steckverbindung mit Dichtung entsteht eine glatte, übergangsfreie Optik.



Pellet-Anschlussrohre



Doppelwandfutter



Pellet-Rosette



Pellet-Bogen 45°



Pellet-Bogen 90°



Pellet-Schornsteinanschluss



Pellet-Kapselknie



Dichtungsring



Pellet-Ofenanschluss

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

			Best.-Nr.	EAN-Code
Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	9216 25	4029808606920
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	9216 26	4029808606937
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 500 mm	9216 27	4029808606944
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 750 mm	9216 28	4029808606951
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 1000 mm	9216 29	4029808606968
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	45°	9216 30	4029808606975
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	90°	9216 31	4029808606982
Pellet-Rosette Schwarz emailliert	Ø 80 mm		9216 32	4029808606999
Doppelwandfutter	Ø 80 mm		9216 33	4029808607002
Dichtungsring	Ø 80 mm		9216 34	4029808607019
Pellet-Ofenanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		9216 35	4029808607026
Pellet-Schornsteinanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		9216 36	4029808607033
Pellet-Kapselknie Schwarz emailliert	Ø 80 mm		9216 37	4029808607040
Rohrset (1x250 mm Rohr, 1x 500 mm Rohr, 1x 90° Bogen mit Tür, 1 x T-Stück, 1x Rosette)	Ø 80 mm		9216 78	4029808614130


Bodenplatten aus Glas




Bodenplatte B3




Dichtlippe




B3 Glas 6 mm stark
mit Ausschnitt




B3 Glas 6 mm stark
für Anschluss unten




B5 Glas 6 mm stark



B6 Glas 6 mm stark



B7 Glas 6 mm stark




B8 Glas 6 mm stark


Bodenplatten aus Glas klar

	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Ausschnitt	1000 x 1200 mm	9201 99	4029808478886
Rundbogen B3, Glas 6 mm f. Anschl. unten	1000 x 1200 mm	9214 05	4029808524286
Eckmodell B5, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201 64	4029807549617
Bogen B6, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 65	4029807549624
Tropfen B7, Glas 6 mm	Ø 1100 mm	9201 66	4029807549631
Quadrat B8, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201 67	4029807551054
Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte		9201 58	4029807799494


Vorlegeplatten aus Glas

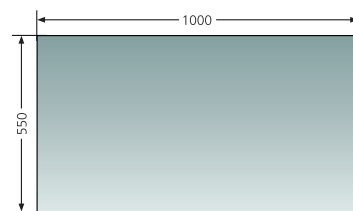


Rechteck
1000 x 550 mm

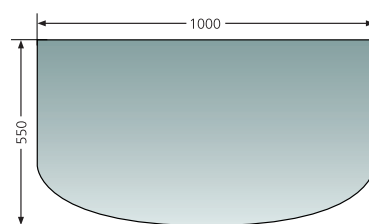


Rundbogen
1000 x 550 mm

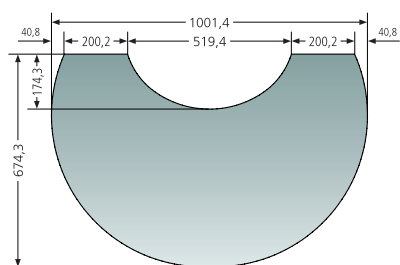


Glas-Vorlegeplatte für Polar Neo 4
1001,4 x 500 mm

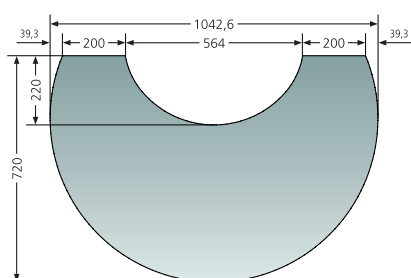

Glas-Vorlegeplatte für Polar Neo 6, Polar Neo Bakery und Vantage W+
1042,6 x 500 mm

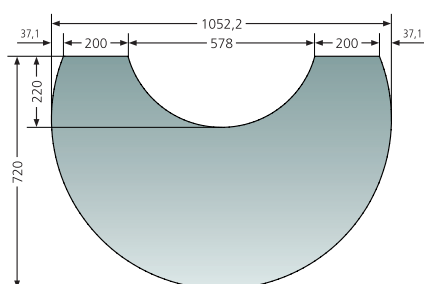

Glas-Vorlegeplatte für Polar Neo 8, Polar Neo W+, Polar Neo Aqua
1052,2 x 500 mm

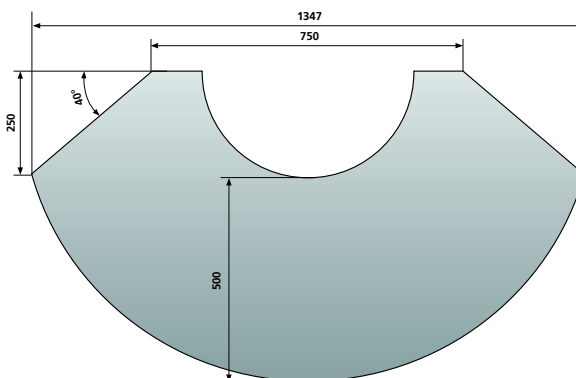

Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß
1347 x 500 mm

Vorlegeplatten aus Glas	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rechteck	1000 x 550 mm	9215 60	4029808575981
Rundbogen	1000 x 550 mm	9215 61	4029808575998
Glas-Vorlegeplatte zu Polar Neo 4	1001,4 x 500 mm	9215 62	4029808576001
Glas-Vorlegeplatte zu Polar Neo 6/Bakery und Vantage W+	1042,6 x 500 mm	9215 63	4029808576018
Glas-Vorlegeplatte zu Polar Neo 8/W+/Aqua	1052,2 x 500 mm	9215 64	4029808576025
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	1347 x 500 mm	9216 67	4029808608603

Bringt **Farbe** ins **Spiel**.

Die Krönung in der liebsten Farbe. Mit der Abdeckplatte und Verkleidung ganz nach deinem Geschmack schenkst du deinem Ofen deine ganz persönliche Note. So individuell wie du, so facettenreich ist unsere Farbvielfalt. Ob behaglicher Naturstein oder glänzende Keramik. Welches Unikat passt am besten zu deinem Wohlfühlambiente?

Keramikfarben glatt



Namib glatt



Corretto glatt



Grappa glatt




Freddo glatt



Seidenweiß glatt

Keramikfarben Lines




Namib Lines



Seidenweiß Lines



Grappa Lines



Paprikarot Lines


Sintered Stone

Dieser "Engineered Stone" ist ein moderner Verbundwerkstoff aus Steinmaterial und Harz. Er ist extrem kratzfest, hygienisch und UV-beständig. Es werden nur 100 % natürliche Bestandteile verwendet, und die Oberfläche ist einfach und problemlos zu reinigen.


Stahl-Pulverbeschichtung




Seidenweiß




Taupe



Schwarz



*Sintered Stone
Korten*




*Sintered Stone
Schiefer*



*Sintered Stone
Seidenweiß*

Einzigartig:


Natursteine – echte Unikate



Speckstein



Sandstein



Lavagrau

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen, zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Kalkstein oder Sandstein – die zur Verkleidung von ORANIER Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Steinbrüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.

- » Jede Verkleidung ist ein Unikat
- » Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- » Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte



ORANIER

Mehr Service für dich

Bei ORANIER steht Qualität und Service im Vordergrund, sollte es dennoch einmal zu einer Störung bei einem Gerät kommen, so soll dem Anwender schnell geholfen werden.

Hier geht es zur Kundendiensteingabe:



Win – win Situation für alle: Wir kommunizieren auf direktem Weg mit dem Endkunden, du sparst Zeit und bürokratischen Aufwand. Nur wenn sich das Gerät noch beim Händler im Laden befindet, ist hier seine Mithilfe gefragt.

Unser Motto ist: Wer das Portal nutzt, kommt schneller ans Ziel. Wir bearbeiten die hier gemeldeten Fälle mit höchster Priorität und können damit die Wartezeit für die Bearbeitung wesentlich verkürzen.

**Brauchst du ein Ersatzteil?
Dann schick uns eine Ersatzteilanfrage.**



Oder schreib uns eine E-Mail an
ersatzteil-ht@oranier.com

Damit wir dir immer das passende Ersatzteil herausuchen können, schick uns bitte ein Foto deines Typenschildes und/oder die Seriennummer des Gerätes. Dann können wir schnell und einfach helfen. Du findest alle nötigen Informationen auf der Rückseite deiner Bedienungsanleitung.

Bleib mit uns in Kontakt!



Willst du regelmäßig von uns hören?

Dann folge uns auf Instagram, Facebook oder TikTok. So bleiben wir in Kontakt. Auf Youtube findest du Produktinformation, Tutorials und Tipps&Tricks. Schau auch hier regelmäßig vorbei oder werde gleich Abonnent.

Wenn es dir gefällt, teile unseren Content gern mit deinen Followern. Wir freuen uns auch immer über ein Like.





Allgemeine Geschäftsbedingungen der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Kuchentechnik GmbH

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstellende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

- Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.
- Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.
- Aus Kostenvorschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

- Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungs Einzelheiten geklärt sind. Lieferfrist ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Lieferfrist. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferfrist berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5% für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenztem Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.
- Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferanten oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abnahmefristen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.
- Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahrübergang

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschädigung, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7% des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze € 100,- Nettowert. Pro Geräteleistung wird eine Transportversicherung von € 5,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
- Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von

der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

- h) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- i) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.
- j) Für Schadensansprüche gilt im Übrigen Art. 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

- Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:
- aa) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
- ab) Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.
- ac) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- b) Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- c) Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- f) Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und Sonstige Schadensersatzansprüche

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- b) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
- c) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- d) Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.
- Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.
- Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten oder Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzepte müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont, Wechselspesen und Kosten.
- Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB. Die Geldtendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- e) Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückständen des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.
- f) Der Auftragnehmer behält sich vor, die abgerechnete Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg per E-Mail zu versenden.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
- Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.
- Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.
- Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.
- e) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 a). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 f). Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.
- f) Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluss bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren, nebst allen Nebenrechten, an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldgänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhändler, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.
- g) Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.
- h) Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.
- i) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

- Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.
- b) Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehalten. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben macht, ist er für die Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwas Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Haiger. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN-Kaufrechts (CISG), soweit dies auf die Geschäftsverbindung mit dem Käufer Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Haiger, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

Produktinformationen



Wärmespeicher Speicherstein „W+“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.



ORANIER airCon

Regelt die Primärluft temperaturabhängig vollautomatisch und sorgt vom Anheizen bis zum Abbrand für eine saubere, effiziente und emissionsarme Verbrennung. Das rein mechanische, stromlose System erhöht den Bedienkomfort, optimiert den Wirkungsgrad und unterstützt dauerhaft klare Sichtscheiben.



Großer Pellettank

Der Pelletbehälter von deinem Pelletofen bietet Platz bis zu 40 kg Pellets. Somit entfällt allzu häufiges Nachfüllen.



ORANIER Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.



Brennkammer: Länge der Holzscheite

ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.



Raumheizvermögen

Das Raumheizvermögen dient zur Auswahl der richtigen Ofenleistung.

Verbrennungsluftzufuhr

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.



Bitte beachten:

Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt oder eine Sicherheitseinrichtung, wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem gefährlichen Unterdruck, installiert ist. Weitere Angaben zum Zulassungsstatus gem. DIBT finden Sie direkt bei der Gerätebeschreibung.

Unsere Druckwächter finden Sie ab Seite 16.



WLAN

Mobile Steuerung via Internet oder verbinde deinen Pelletofen ganz einfach mit dem Heim-WLAN. Jederzeit von überall den Pelletofen per Smartphone steuern.



24h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!

Unsere Mission

Technik für deine Familie

Seit über hundertzwanzig Jahren erwärmen unsere Produkte das Familienleben in allen Generationen. Wenn wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrung gefragt werden, was einen charaktervollen Familien-Kaminofen auszeichnet, dann antworten wir: Er muss seiner Verantwortung langfristig gerecht werden. Als zuverlässiger Wärmespende. Als architektonisches Herzstück im familiären Wohnambiente und als ein behaglicher Ort des heimischen Zusammenkommens. Entsprechend dieser Anforderungen machen wir keine Kompromisse in Sachen Technik, Design und Funktionalität.

Unsere Mission

ORANIER mit den beiden Sparten Heiztechnik und Küchentechnik ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Haiger, im Herzen von Deutschland. Seit über 120 Jahren wird, „Technik für deine Familie“ von der Entwicklung über Design bis zur Produktion entworfen. Kundennutzen und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt. Ein flächendeckender Kundendienst, eine leistungsfähige Logistik sowie ein großes Ersatzteillager garantieren schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus.

ORANIER ist nicht nur Technik, ORANIER ist Teil der Familie – und das seit über 120 Jahren.



Dipl.-Kfm.
Nikolaus Fleischhacker
Geschäftsführer und Inhaber

ORANIER



ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Str. 1
D-35708 Haiger
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com



www.oranier.com

Hast du eine Beanstandung oder Fragen?
Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite:
<https://service-ht.oranier.com/>

Brauchst du ein Ersatzteil? Dann schreib uns an:
ersatzteil-ht@oranier.com*

*Nur für Bestellungen aus Deutschland und Österreich.
Aus der Schweiz bitte per E-Mail an swiss@oranier.com

Dein Fachhändler

030 1421 069 25.000 03/25_V1 D

Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 35708 Haiger. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.