


KARTA  
PRODUKTOWA



Kominek parowy/ water vapor fireplace  
INVAPO Insert 1200

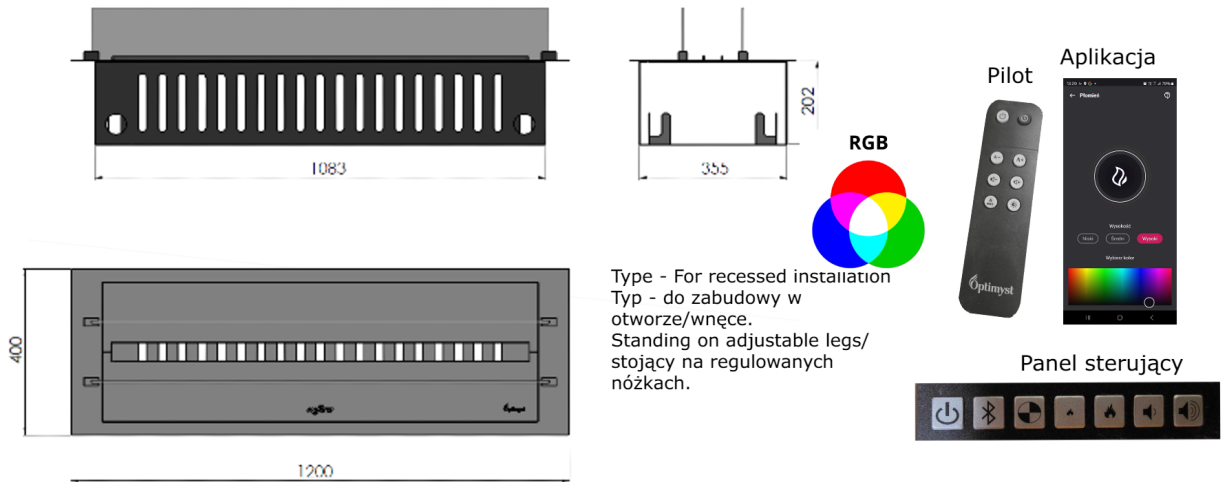


Type - For recessed installation  
 Typ - do zabudowy w otworze/wnęce.  
 Standing on adjustable legs/ stojący na regulowanych nóżkach.




Insert equipped with a cassette/ Wkład Insert wyposażony w kasety,  
 Model of the cassette used/ Model użytej kasety - 1x Cassette 1000 Retail Multi /Projects Multi efekt płomienia Multicolor - Optimyst®  
 Backlighting/Podświetlenie- LED multicolor/ wielobarwne, cassette capacity: 2,4 liters/ poj. kasety 2,4L  
 Maximum usage time per full tank/ Max. czas działania przy jednym pełnym tankowaniu- 8-10h  
 Glass panels included - curved, antisol 4mm 2szt; Szyby w zestawie -zaokrąglone, antisol 4mm 2pcs  
 glasses dimensions: 1100mmx120mm  
 Material/ Materiał obudowy - powder-coated steel/ stal malowania proszkowo  
 Color/ Kolor - black/ czarny (possibility to change the housing color to any from the RAL palette/ możliwość zmiany koloru obudowy na dowolny z palety RAL)  
 Water connection/ Podłączenie wody - Water tank for manual filling or, in the optional version, connection to the water supply network/ zbiornik do napełnienia wodą lub w wersji dodatkowej podłączenie do sieci  
 Power consumption of the flame effect/ Pobór energii przez efekt płomienia - 470 W  
 Heating function/ Funkcja grzewcza - NO/NIE  
 - Weight/Waga netto/brutto - 41kgs/55kgs

Additional accessories/ Akcesoria dodatkowe (included in the price/w cenie):  
 - Built-in sound emulator/ wbudowany emulator dźwięku  
 - Remote control/ pilot zdalnego sterowania  
 - App access - control via smartphone/ dostęp do aplikacji - sterowanie z telefonu  
 - Power supply/ zasilanie 230 V/ 50 Hz  
 - Type C plug/ wtyczka standardowa typu C  
 - Power cord length/ długość przewodu zasilającego - 150 cm  
 - Glasses mounted on magnetic brackets / Szyby zamontowana na magnetycznych uchwytych

The installation requires maintaining appropriate distances and ventilation opening sizes, as well as ensuring air access to the underside of the cassette /Instalacja wymaga zachowania odpowiednich odległości i wielkości otworów wentylacyjnych oraz dostępu powietrza do dolnej strony kasety

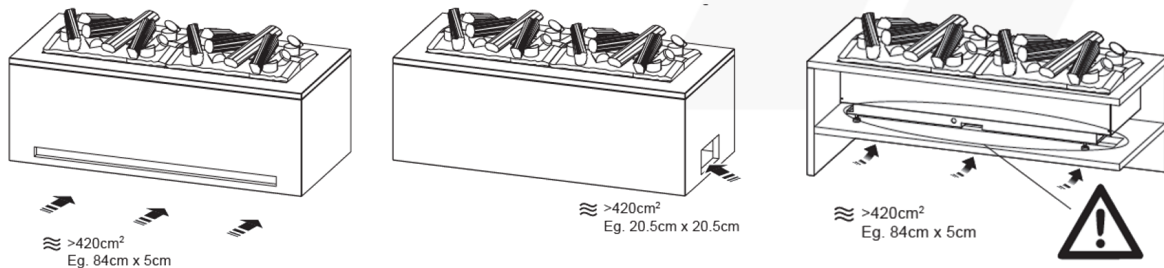

Distance requirements from the fireplace surface to the top space (also in case of enclosure)/ Wymagania dotyczące odległości od powierzchni kominka do górnej przestrzeni (również w przypadku zabudowy)

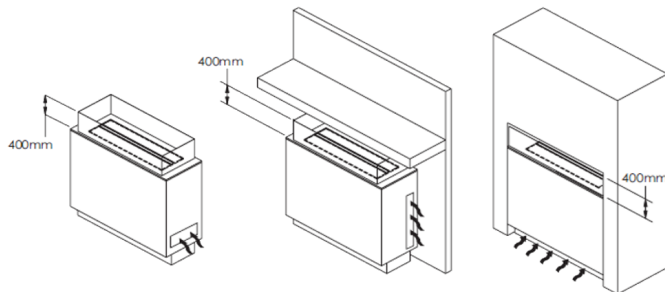

\*Artificial log set must be ordered separately; it is not included in the package! /  
 \*Polana ze sztucznych drewn należy domawiać oddzielnie, nie wchodzi w skład zestawu!



Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...