


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 %
Abgasstutzen	150 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	262 °C
Abgasstrom	4,6 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0873 %
Staub im Rauchgas	19 mg/Nm ³
Stündlicher Abbrand	1,85 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	227 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


Glasscheibe



570 x 468 mm

Carcon Feuerraum

1. Boden - Vorderteil
2. Boden - Hinterteil
3. Rücken
4. Seitenwand rechts
5. Seitenwand links
6. Deflektor
7. Feuerrost (Guss)
8. Aschenkasten

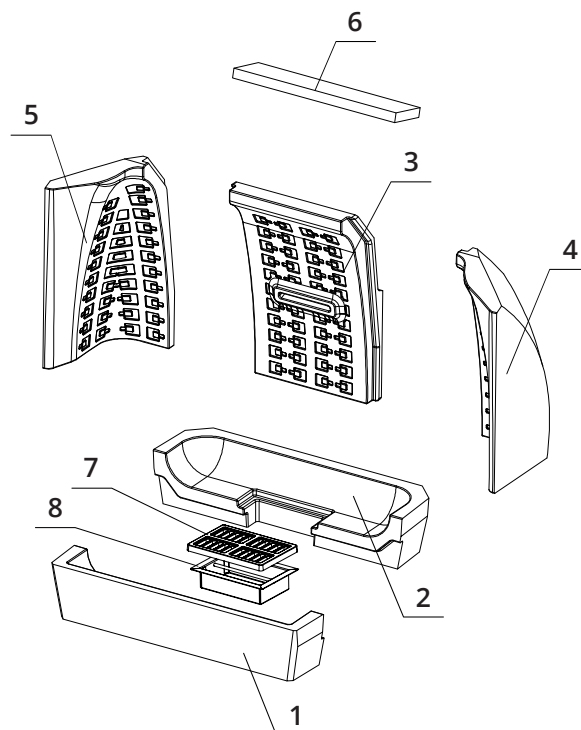

BEF THERM V 6


BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com

TECHNISCHES DATENBLATT

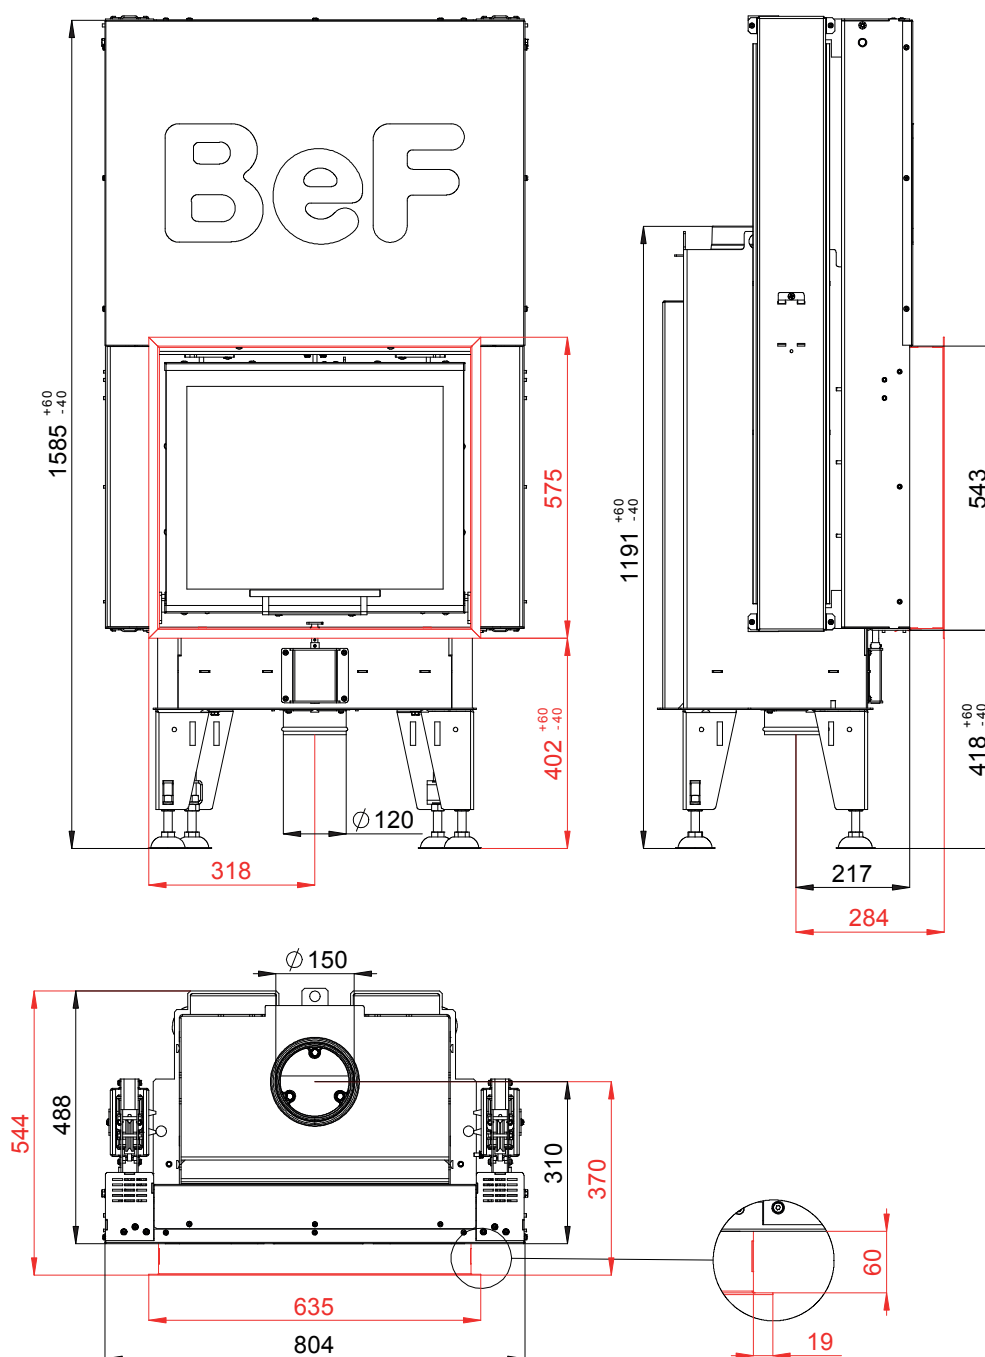

BEF THERM V 6

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com