BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 %
Abgasstutzen	150 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	262 °C
Abgassenstrom	4,6 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0873 %
Staub im Rauchgas	19 mg/Nm^3
Stündlicher Abbrand	1,85 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	147 kg

VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN

Glasscheibe



570 x 468 mm

Carcon Feuerraum

1. Boden - Vorderteil
2. Boden - Hinterteil
3. Rücken
4. Seitenwand rechts
5. Seitenwand links
6. Deflektor
7. Feuerrost (Guss)
8. Aschenkasten

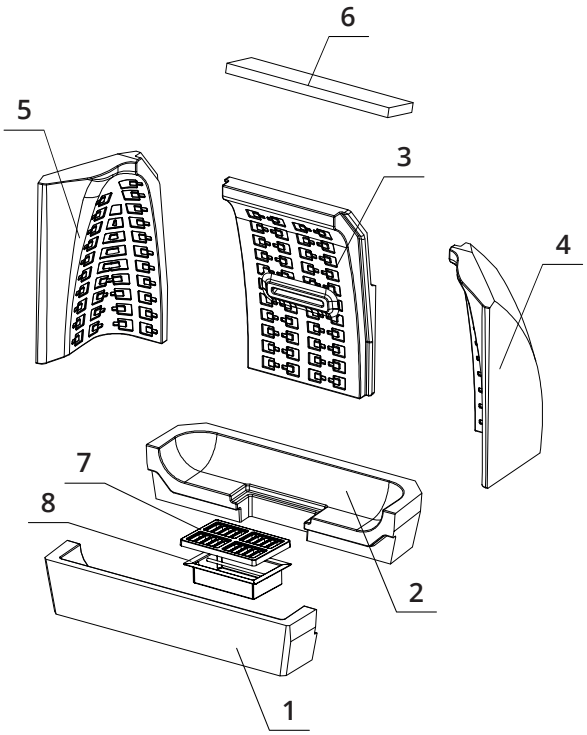

BEF THERM 6

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHES DATENBLATT

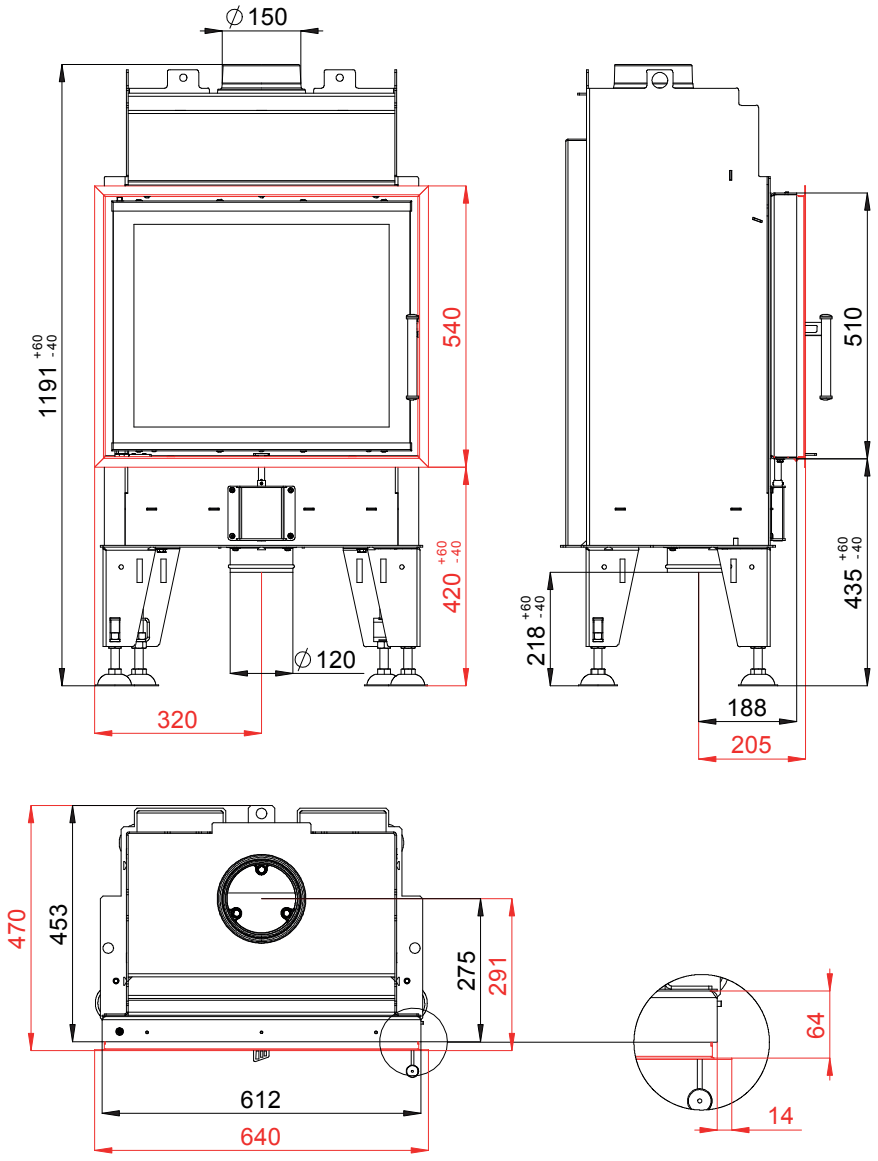

BEF THERM 6

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz