


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	13 kW
Wirkungsgrad	80 %
Abgasstutzen	200 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	256 °C
Abgasstrom	12 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0898 %
Staub im Rauchgas	30 mg/Nm ³
Stündlicher Abbrand	4 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	354 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


Glasscheibe



1100 x 468 mm

Carcon Feuerraum

1. Boden - Vorderteil
2. Boden - Hinterteil
3. Rücken
4. Seitenwand rechts
5. Seitenwand links
6. Deflektor
7. Feuerrost (Guss)
8. Aschenkasten

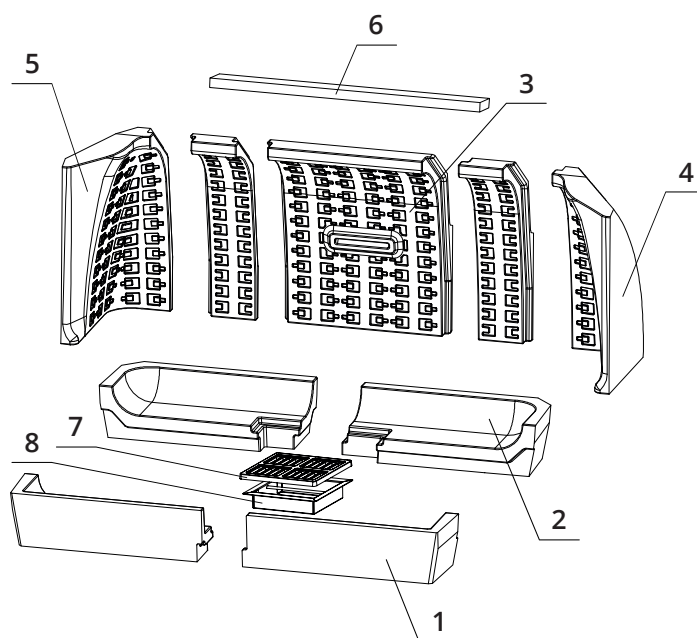

BEF THERM V 12


BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com

TECHNISCHES DATENBLATT

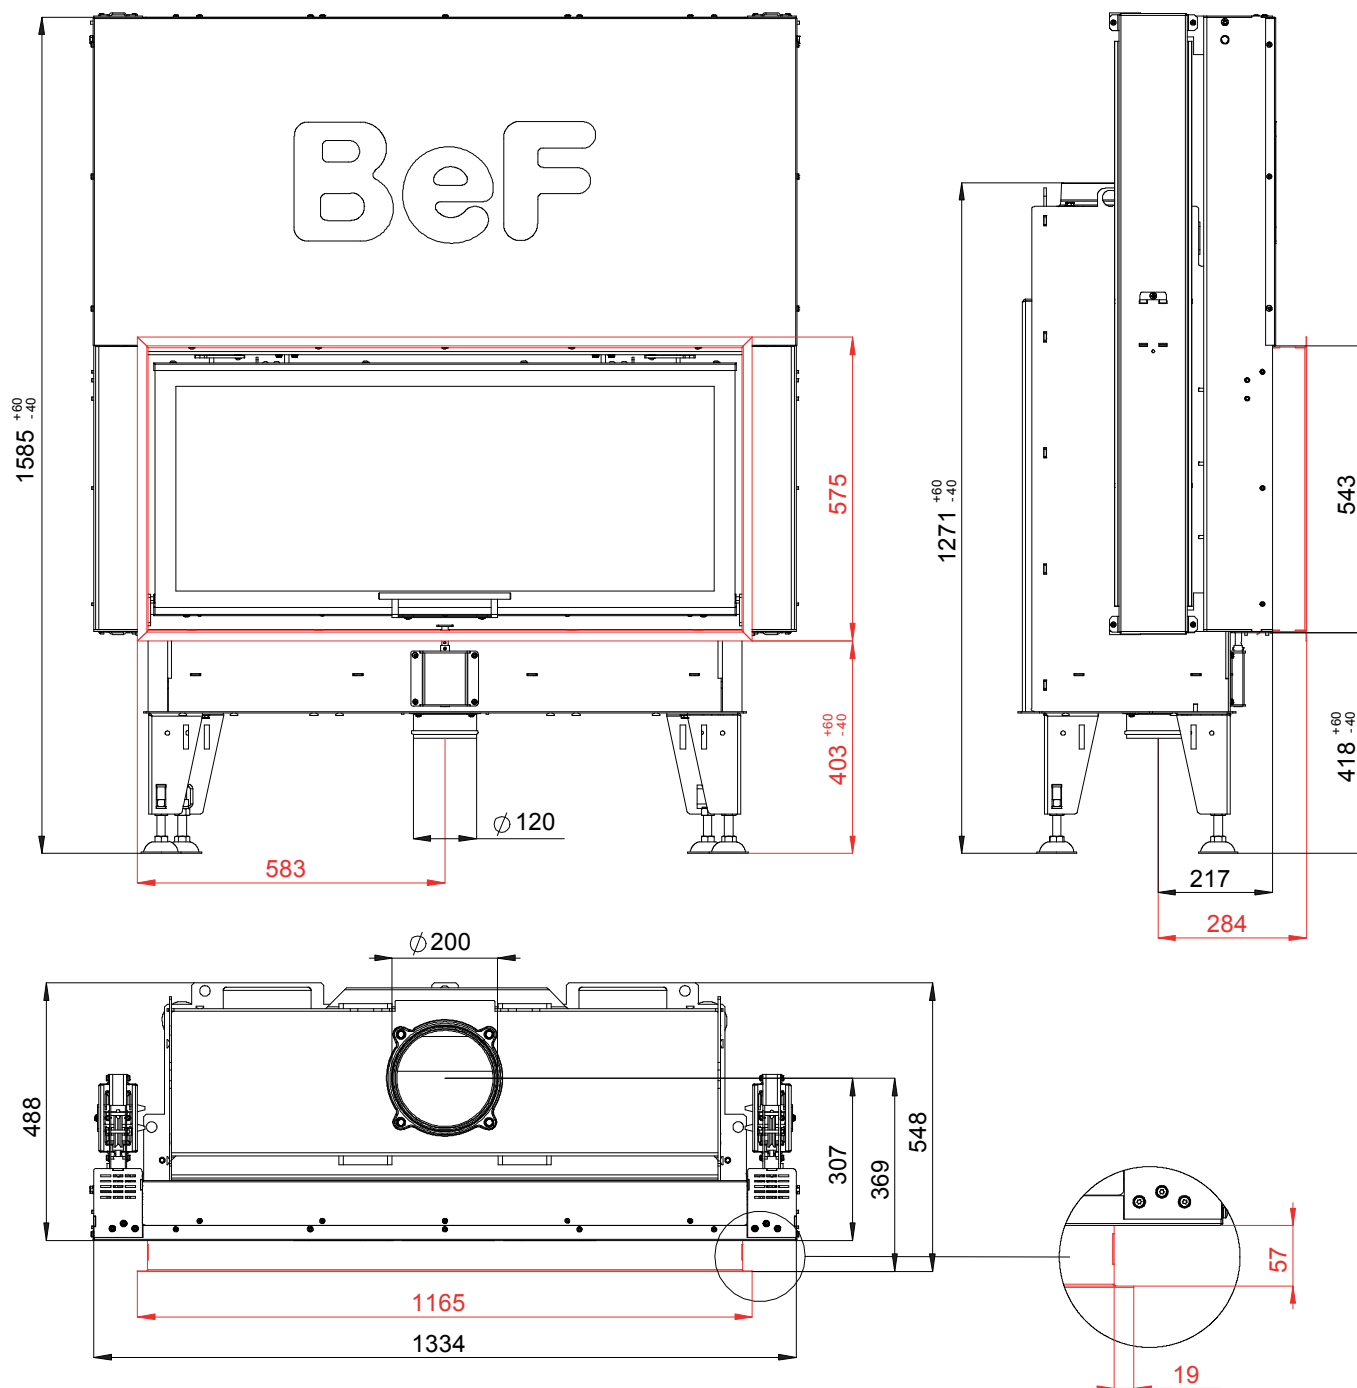

BEF THERM V 12

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com