

KARTA
PRODUKTOWA

INfire





Biokominek
Inside U1000.2

Inside U1000.2

DIMENSIONS/WYMIARY CAŁKOWITE : 1000mm x 500mm x 300mm

Type - for recessed installation
Required niche -
1000mm x 500mm x
300mm/
Typ - do zabudowy we wnęce
Wymagana wnęka -
1000mm x500mm x300mm
(rozmiar kominka)

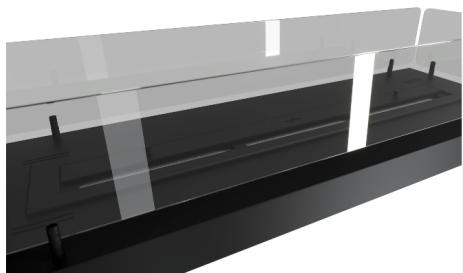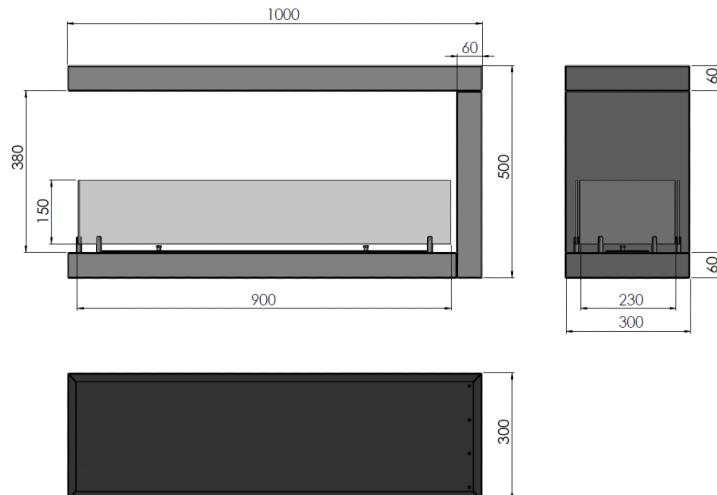

GLASS/SZYBA : CURVED/ZAOKRĄGLOWANA ANTISOL (3szt),
TEMPERETD/HARTOWANA 4mm
(895mm x200mm -2szt, 245mm x 200mm)
BURNER/ PALNIK : 800 LONGFIRE BLACK; 800mm (Poj.2L),
LONG/PROSTY (with flame adjustment/ z regulacją płomienia)
BURN TIME/ CZAS SPALANIA :2-4 h
MATERIAL/MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo
INSULATION/ IZOLACJA - yes/tak
COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny
WEIGHT/WAGA - 25kg

It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. Thanks to the additional tank under the burner, this system also prevents fuel from spilling out of the bio-fireplace.
The frame is flush with the fireplace casing. The glass is mounted on black holders/
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominiek. Rama licuje się z obudową kominka.
Szyby montowane na czarnych mocowaniach.

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment. Extinguishing is done using a black sliding strip.
Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Podłużna listwa z dwoma uchwytymi pozwala na regulację wysokości płomienia. Gaszenie odbywa się przy pomocy czarnej listwy przesywnej.



INfire

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...