BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	7,8 kW
Leistung ins Wasser	5,8 kW
Wirkungsgrad	83 %
Abgasstutzen	150 mm
Notwendiger Förderdruck	10 Pa
Abgastemperatur	230 °C
Abgassenstrom	7,8 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,07 %
Staub im Rauchgas	26 mg/Nm^3
Stündlicher Abbrand	2,2 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	232 kg

VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN

Leitungsschema des Wärmetauschers

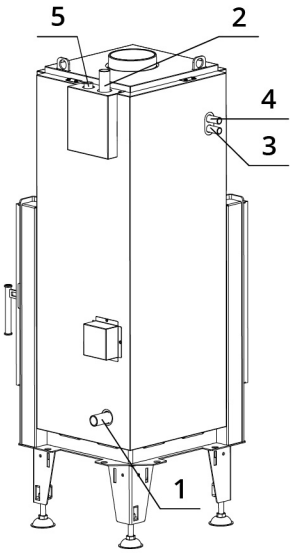

1. Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
2. Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1“
3. TAS-Eintritt, Außengewinde 1/2“
4. TAS-Austritt, Außengewinde 1/2“
5. Entlüftungsventil, Innengewinde 1/2“

Carcon Feuerraum

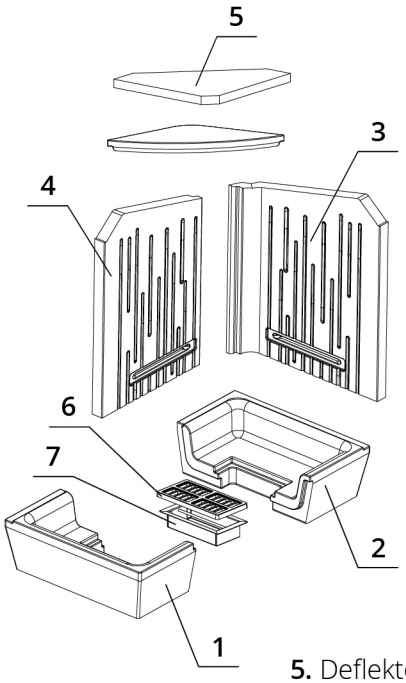

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Rücken
4. Seite
5. Deflektor
6. Feuerrost (Guss)
7. Aschenkasten

BEF AQUATIC WH 450 E

ČSN EN 13229

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHES DATENBLATT

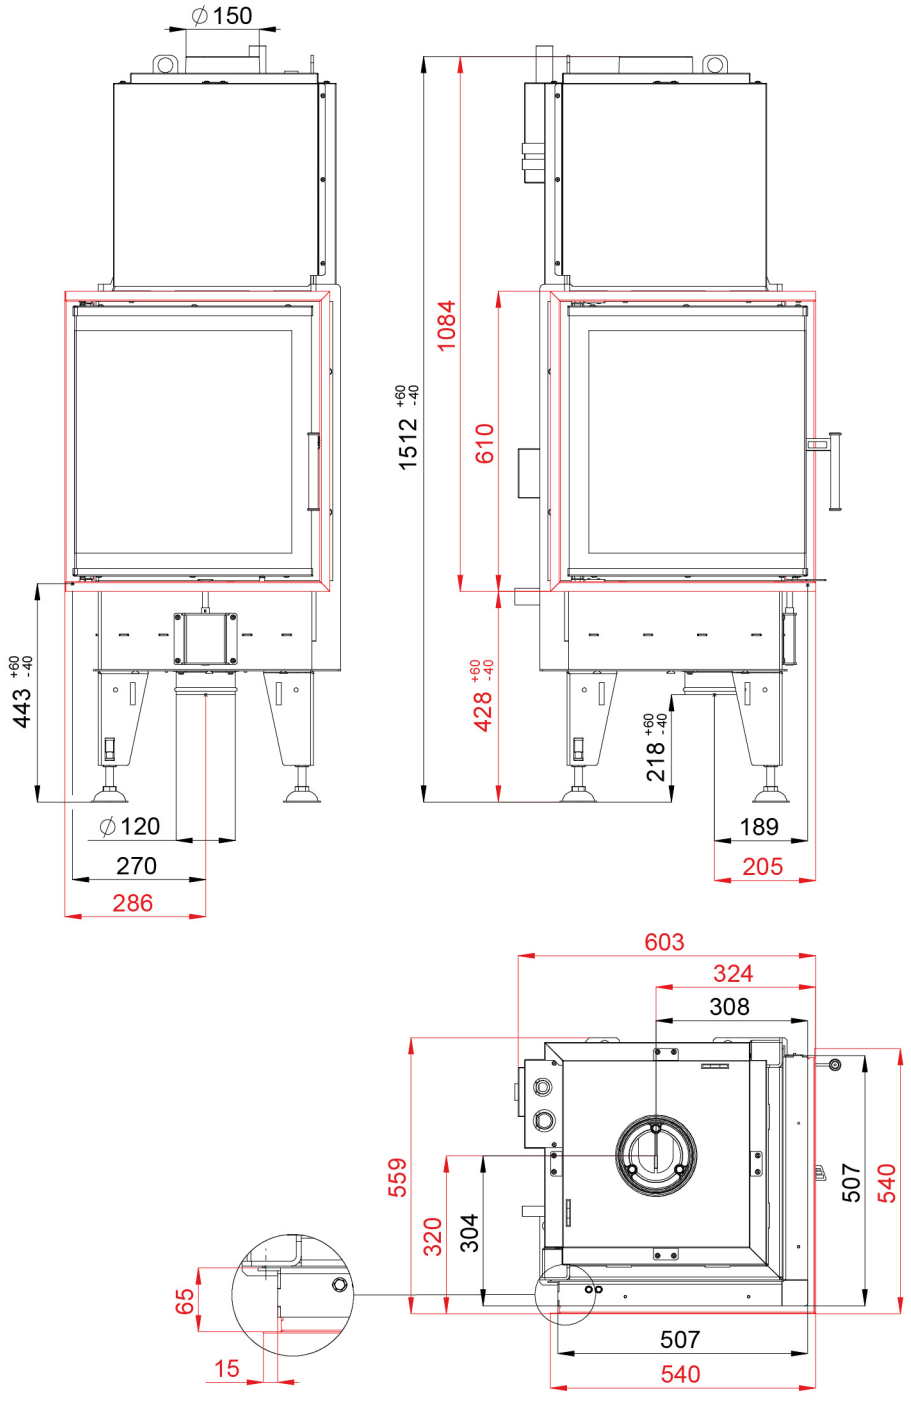

Glasscheibe



480 x 480 x 532 mm

BEF AQUATIC WH 450 E

ČSN EN 13229

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz