


## TECHNISCHE DATEN

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Nennwärmeleistung         | 6 kW                  |
| Wirkungsgrad              | 82 %                  |
| Abgasstutzen              | 150 mm                |
| Notwendiger Förderdruck   | 12 Pa                 |
| Abgastemperatur           | 262 °C                |
| Abgassenstrom             | 4,6 g/s               |
| CO - Emission im Rauchgas | 0,0873 %              |
| Staub im Rauchgas         | 19 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Stündlicher Abbrand       | 1,85 kg/h             |
| Brennstoff                | Scheitholz (Buche)    |
| Gewicht                   | 236 kg                |



## VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


### Glasscheibe



530 x 330 x 468 mm

### Carcon Feuerraum

1. Boden - Vorderteil
2. Boden - Hinterteil
3. Rücken
4. Seitenwand
5. Deflektor
6. Feuerrost (Guss)
7. Aschenkasten

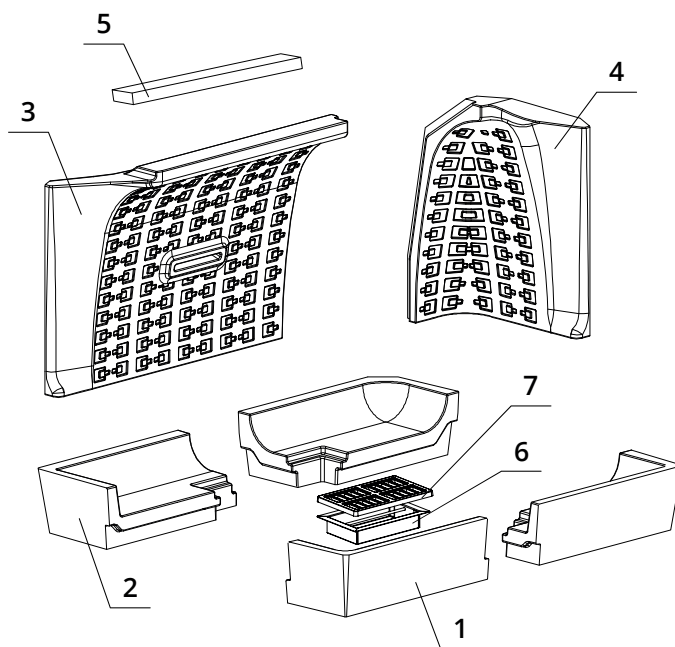

# BEF THERM V 6 CL


BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
13229

[www.befhome.com](http://www.befhome.com)

## TECHNISCHES DATENBLATT

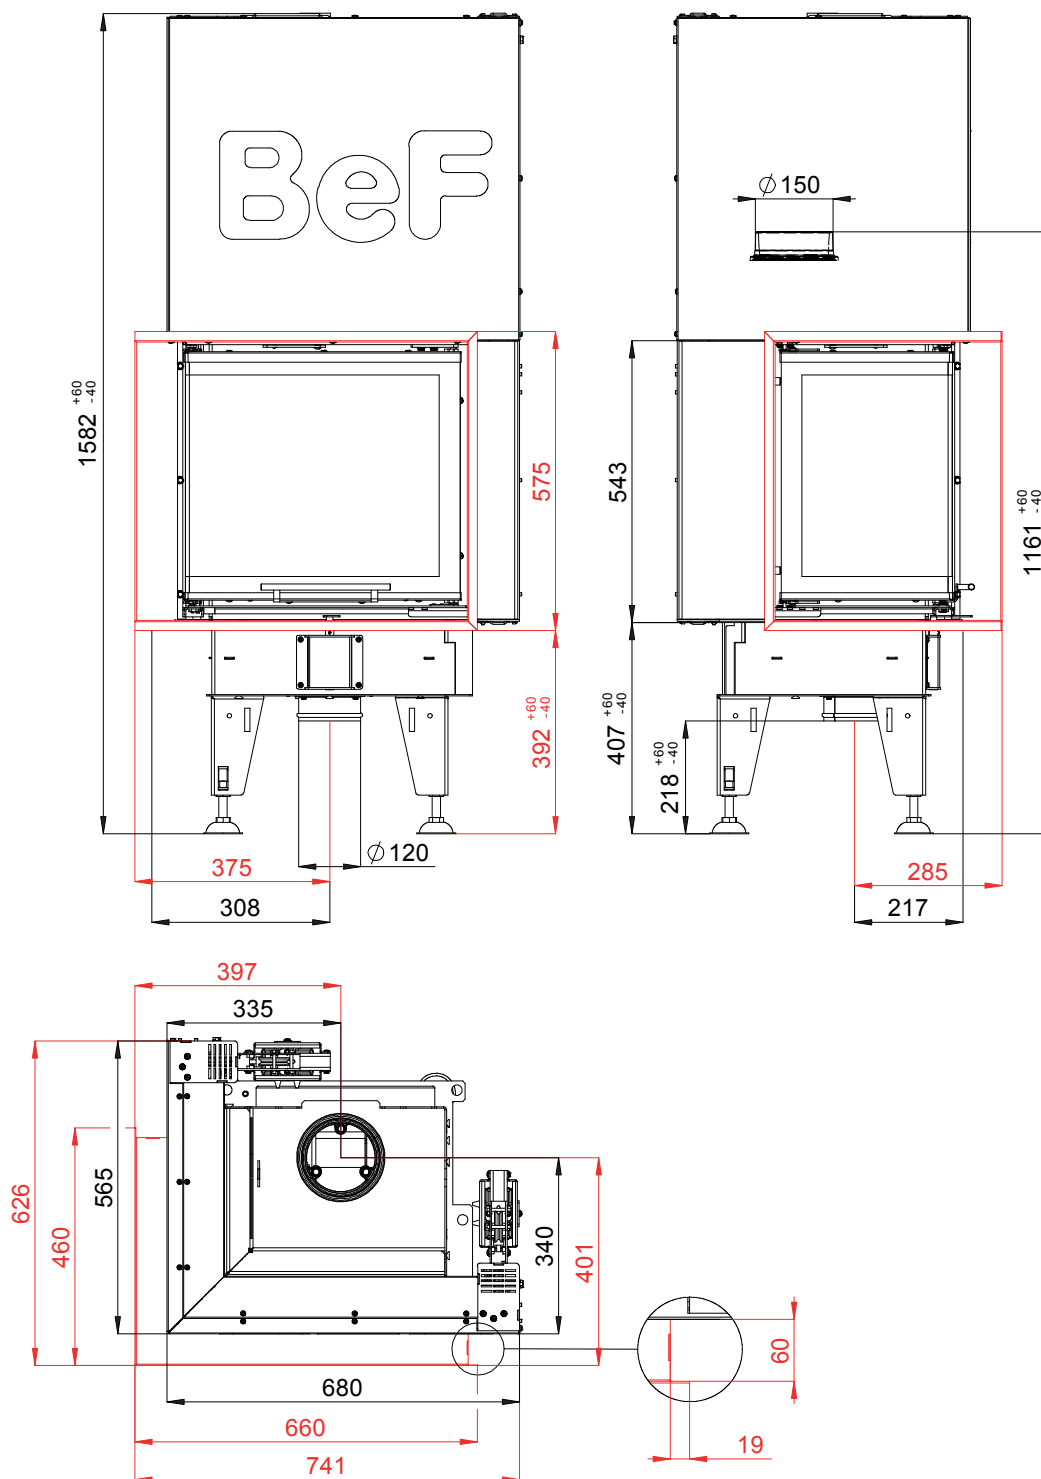

## BEF THERM V 6 CL

BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
13229