


# KARTA PRODUKTOWA



Biokominek  
Inside C1000v3


DIMENSIONS/ WYMIARY CAŁKOWITE : 1000mm x 500mm x 300mm

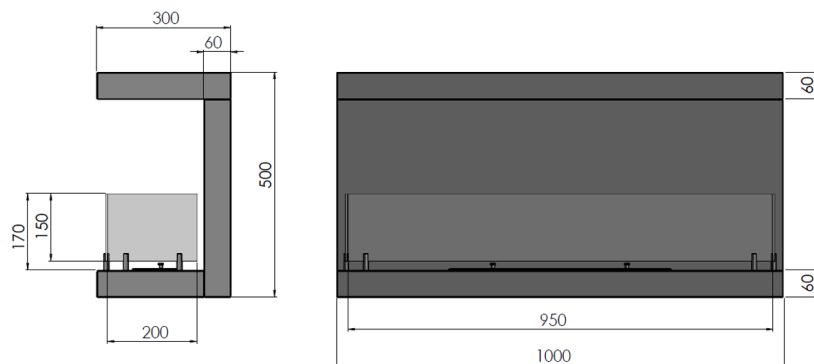

Type - for recessed installation/ Typ - do zabudowy we wnęce

Required niche / Wymagana wnęka - 1000mm x 500mm x 300mm

GLASS/ SZYBA : CURVED/ ZAOKRĄGLONA (3szt),  
TEMPERED/ HARTOWANA ANTISOL 4mm  
( 945mm x 200mm, 205mm x 200mm-2szt)  
BURNER/ PALNIK : 800 LONGFIRE BLACK; 800mm (Poj.2L),  
LONG/PROSTY (with flame adjustment)  
BURN TIME/ CZAS SPALANIA : 2-4h  
MATERIAL/ MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo  
INSULATION/ IZOLACJA - yes/ tak  
COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny  
WEIGHT/ WAGA - 28kg

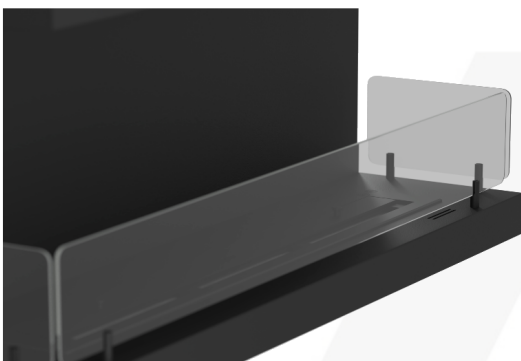

It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. The additional tank under the burner also prevents fuel from spilling out of the bio-fireplace.

The fireplace frame is flush with the wall.

The glass is mounted on bholders.

Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa.

Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominek.

Rama licuje się z obudową kominka.

Szyby montowane na mocowaniach.

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment.

Extinguishing is done using a black sliding strip.

Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa z dwoma uchwytyami pozwala na regulację wysokości płomienia. Palnik posiada certyfikat TUV.

Gaszenie odbywa się przy pomocy czarnej listwy przesuwnej.



**infire**

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...