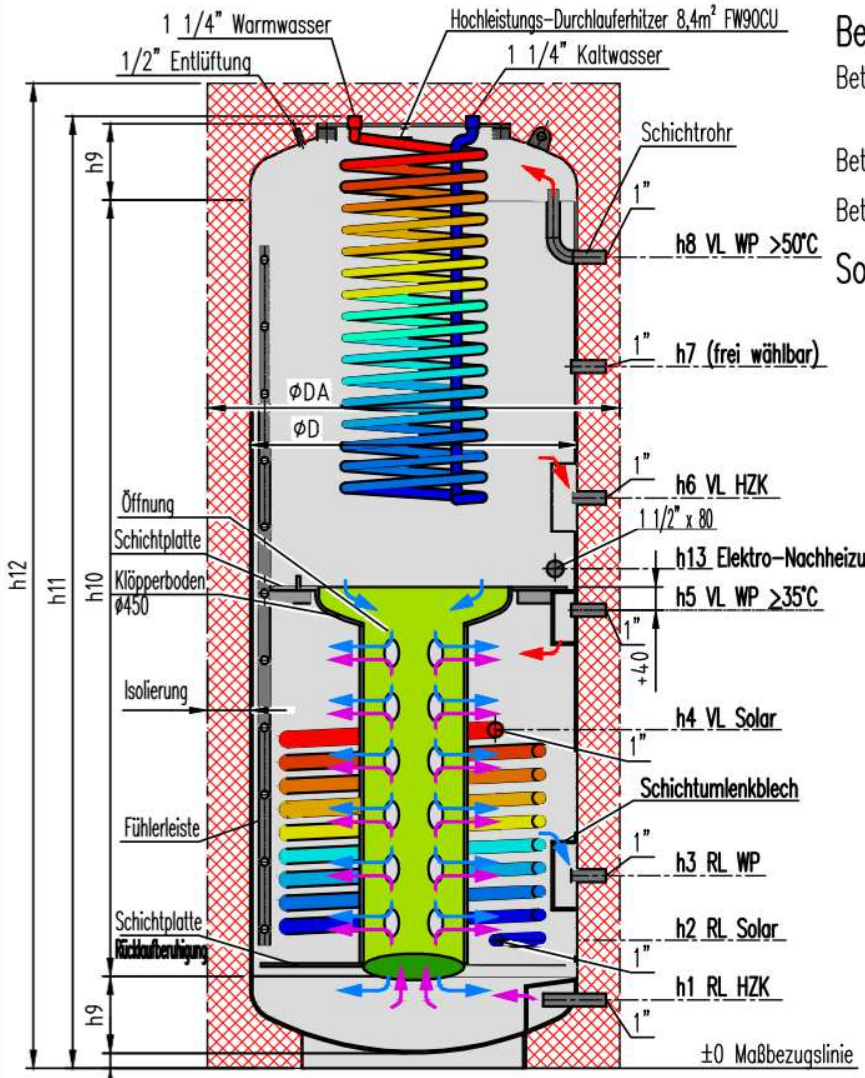

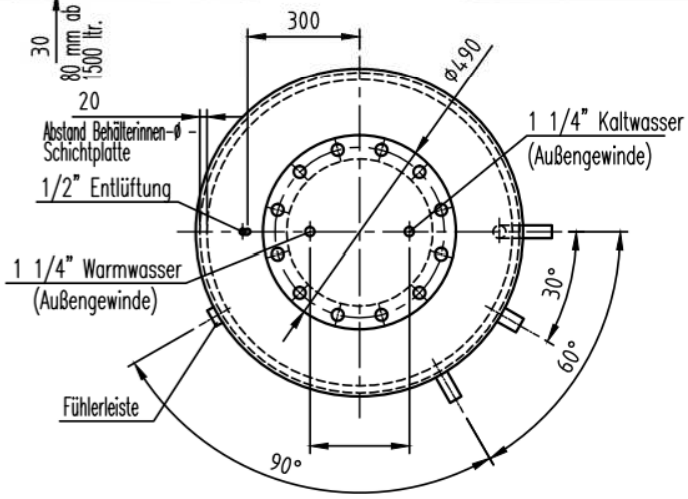

Betriebsangaben:

Betriebsüberdruck: Durchlauferhitzer 16 bar
Außenspeicher 3 bar

Betriebstemperatur: 0/+95°C

Betriebsmedium: Wasser

Sonstige Angaben:

Anschlüsse: 1/2" Muffe, 20 mm lang
1" Muffe, 100 mm lang

Werkstoff: Mantel, Boden:
S235JRG2, EN10025
Durchlauferhitzer:
Kupfer

Beschichtung: innen roh
außen grundiert (rotbraun)

Isolierung: ISO-V-Basic
bis 1000 ltr. Inhalt
100 mm stark
ab 1500 ltr. Inhalt
120 mm stark
Farbe silbergrau
abnehmbar

Fühlerleiste

Wärmepumpen-
Schichtenspeicher
mit Durchlauferhitzer 8,4m²

Angaben – Wärmetauscher		
Inhalt (ltr.)	Wärme-tauscher unten	Durchlauferhitzer FW 90
650	Solar 4,5	8,4m²
800	Solar 4,5	ca. 8 ltr. Inhalt 75 ltr./min
1000	Solar 4,5	4500 ltr./Std.
		..... kW
		45°C Zapftemperatur
		16 bar Betriebsdruck

WH-FSK1-BASIC-WP Inhalt (ltr.)	ØD (mm)	ØDA (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)	h5 (mm)	h6 (mm)	h7 (mm)	h8 (mm)	h9 (mm)	h10 (mm)	h11 (mm)	h12 (mm)	h13 (mm)	Gewicht (ohne Wasserfüllung) (kg)	
650	750	950	136	250	320	960	805	1050	1200	1340	176	1200	1596	1700	870	205	
800	750	950	136	250	320	790	900	1090	1360	1560	176	1474	1921	1970	1005	215	
1000	790	990	130	250	320	790	1000	1190	1495	1695	172	1625	2040	2113	1105	235	

Wärmepumpen-
Schichtenspeicher
WH-FSK1-BASIC-WP

Walter Hellmann GmbH
Behälter- und Solartechnik
57482 Wenden-Möllmicke

Gezeichnet: K&S
Datum: 01.10.2010

Zeichnung_Nr.:
He 0179 -2
Rev. d
19.09.2014