

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	82 %
Abgasstutzen	150 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	232 °C
Abgasstrom	6,5 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0811 %
Staub im Rauchgas	18 mg/Nm ³
Stündlicher Abbrand	2,47 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	137 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


Glasscheibe



670 x 468 mm

Carcon Feuerraum

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Rücken
4. rechte Seite
5. linke Seite
6. Deflektor
7. Feuerrost (Guss)
8. Aschenkasten

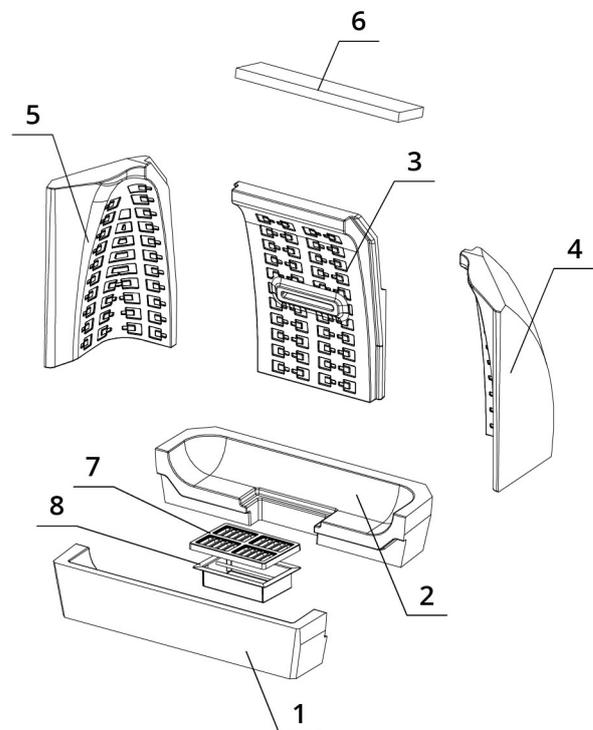


BEF FEEL 7

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

TECHNISCHES DATENBLATT

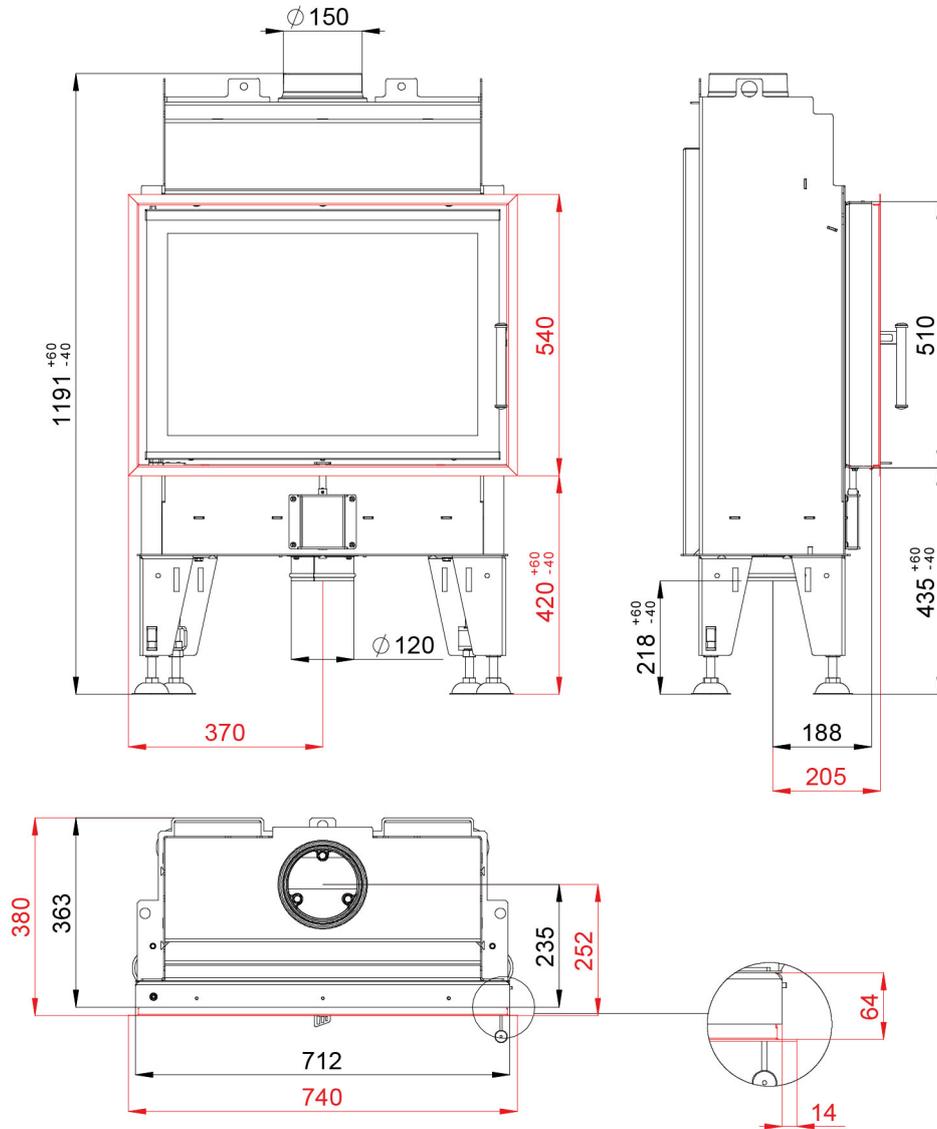

BEF FEEL 7

BImSchV Stufe 2	15a B - VG	ČSN EN 13229
--------------------	---------------	-----------------

www.befhome.com