


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	82 %
Abgasstutzen	150 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	232 °C
Abgasstrom	6,5 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0811 %
Staub im Rauchgas	18 mg/Nm ³
Stündlicher Abbrand	2,47 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	123 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN

Glasscheibe




670 x 468 mm

670 x 468 mm

Carcon Feuerraum

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. rechte Seite
4. linke Seite
5. Feuerrost (Guss)
6. Aschenkasten

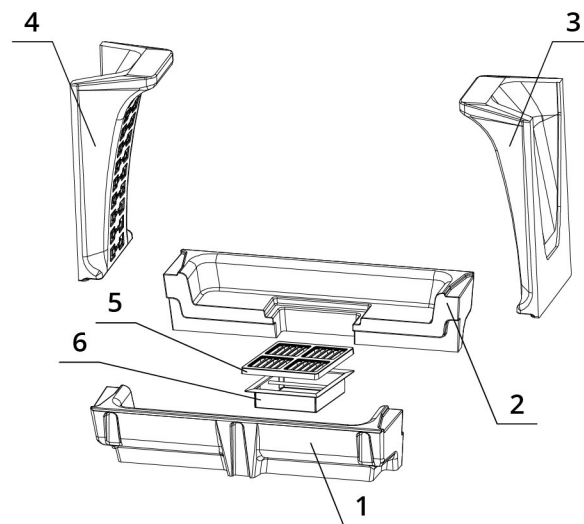

BEF DOUBLE 7 FEEL


BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com

TECHNISCHES DATENBLATT

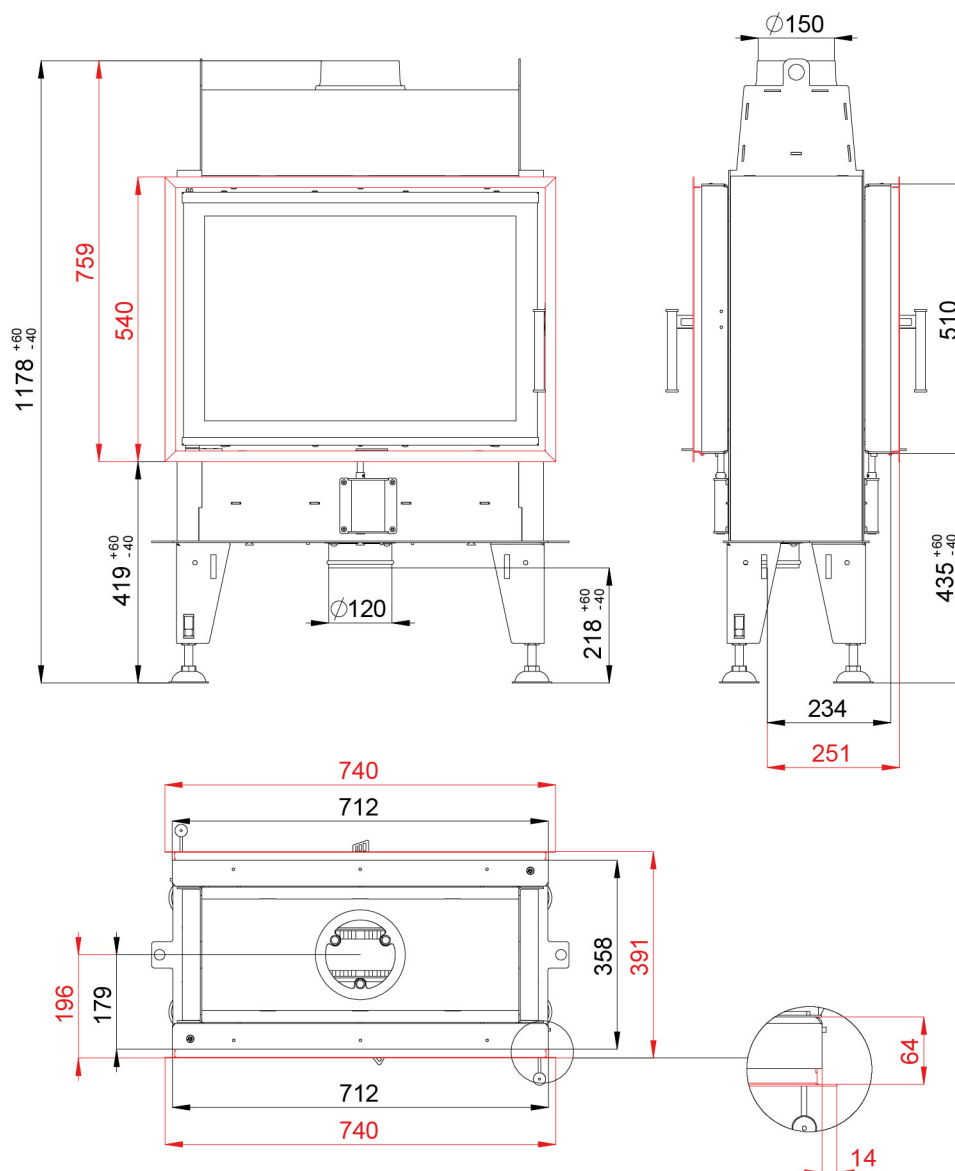

BEF DOUBLE 7 FEEL

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com